

# Dior

Libre Accès Maquillage - DSS4  
Notice générale de montage

---

*Makeup Self-System - DSS4*  
*General instructions notice*





Risque de blessure grave en cas de chute du meuble. Fixer le meuble au mur de façon permanente afin d'éviter tout risques de basculement.

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du support sur lequel est fixé le meuble.

*Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall.*

*Fixing devices are not included since different cabinet materials require different types of fixing devices.*



S'assurer que la structure porteuse existante est assez résistante et stable avant toute opération de montage (300kg en moyenne)

*Make sure that the existing supporting structure is strong enough and stable before assembling (average weight 300kg)*



Temps de montage estimé pour un ensemble de 15 modules: 1:30h  
(hors pose produits)

Poids minimum de chaque module à vide 10kg en moyenne

*Estimated installation time for a set of 15 modules: 1:30h  
(products installation excluded)*


*Minimum average weight of each empty item 10kg*








## Résumé des étapes de montage *Summary of the assembly steps*







- 1- Déballage des éléments
- 2- Mise en place des tiroirs dans la gondole
- 3- Assemblage des tiroirs
- 4- Raccordement électrique des tiroirs
- 5- Mise en place des parties hautes de gauche à droite
- 6- Assemblage des parties hautes
- 7- Raccordement électrique des parties hautes
- 8- Mise en place des modules, des visuels et des bacs de stockage

- 1- Items unpacking*
- 2- Drawers setting up in the gondola*
- 3- Drawers assembly*
- 4- Drawers electrical connection*
- 5- Top parts setting up from left to right*
- 6- Top parts assembly*
- 7- Top parts electrical connection*
- 8- Grids, visuals and storage box setting up*


**NON FOURNI / NOT PROVIDED**

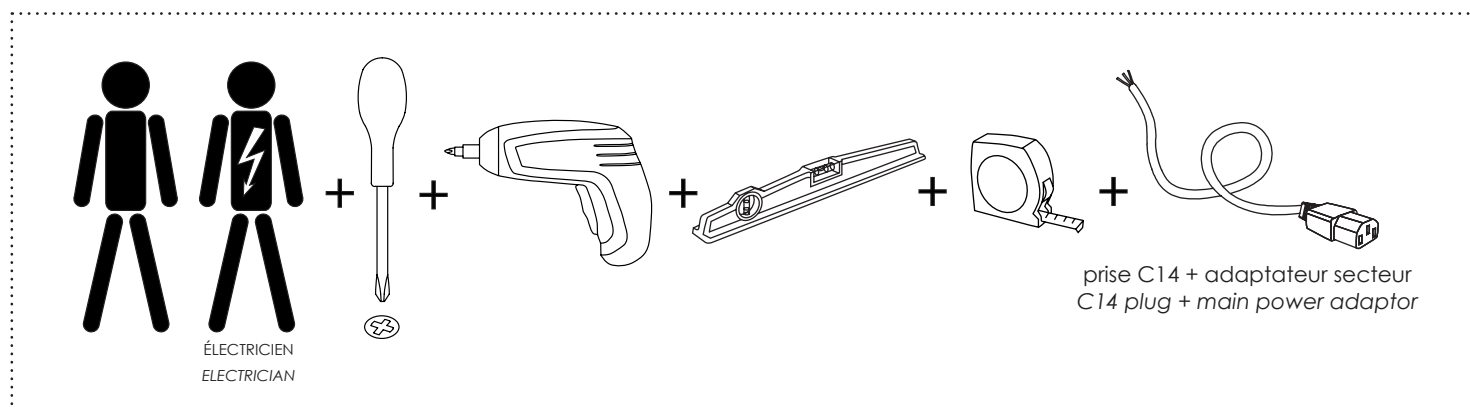


| <b>Photos</b>                                                                      | <b>référence<br/>reference</b> | <b>désignation<br/>designation</b>             | <b>puissance<br/>power<br/>(W)</b> | <b>poids net<br/>net weight<br/>(kg)</b> | <b>dimensions hors-tout<br/>overall dimensions<br/>(mm)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | C800100640                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 5GR LUM<br>INT18      | 21.9                               | 14.50                                    | 663x357x180                                                 |
|    | F355104000                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 5GR N/<br>LIGHT INT17 | 13                                 | 14.90                                    | 663x357x180                                                 |
|    | C800100639                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 4GR LUM<br>INT18      | 16                                 | 12.10                                    | 533x357x180                                                 |
|    | F355105000                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 4GR N/<br>LIGHT INT17 | 10.7                               | 12.00                                    | 533x357x180                                                 |
|    | C800100638                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 3GR LUM<br>INT18      | 10.1                               | 8.33                                     | 403x357x180                                                 |
|    | F355106000                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 3GR N/<br>LIGHT INT17 | 6.7                                | 8.32                                     | 403x357x180                                                 |
|   | C800100637                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 2GR LUM<br>INT18      | 8.1                                | 6.43                                     | 273x357x180                                                 |
|  | F355107000                     | MUDSS4 DRAWER<br>STORAGE 2GR N/<br>LIGHT INT17 | 5.3                                | 6.42                                     | 273x357x180                                                 |

| <b>Photos</b>                                                                           | <b>référence<br/>reference</b> | <b>désignation<br/>designation</b>              | <b>puissance<br/>power<br/>(W)</b> | <b>poids net<br/>net weight<br/>(kg)</b> | <b>dimensions hors-tout<br/>overall dimensions<br/>(mm)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         | C800100641                     | MUDSS4 NW LARGE<br>MODULE STK VISUAL<br>INT18   | 46.6                               | 28.15                                    | 790x328x470                                                 |
|         | C800100647                     | MUDSS4 SMALL<br>NVLT MOD WITH<br>VISUAL INT18   | 31.9                               | 20.82                                    | 545x328x470                                                 |
|        | C800100642                     | MUDSS4 BCKST MO-<br>DULE STCK VISUAL<br>INT18   | 27.6                               | 10.54                                    | 285x328x470                                                 |
|        | C800100643                     | MUDSS4 LOOK MO-<br>DULE STCK VISUAL<br>INT18    | 18.9                               | 10.19                                    | 285x328x470                                                 |
|        | C800100648                     | MUDSS4 C2 MO-<br>DULE MIROIR LOGO<br>DIOR INT18 | 11.9                               | 9.00                                     | 250x328x470                                                 |
|        | C800100644                     | MUDSS4 MODULE<br>STCK CONSULT MIR-<br>ROR INT18 | 9.4                                | 9.00                                     | 250x328x470                                                 |
|       | C800100645                     | MUDSS4 SMALL<br>MODUL CONSULT<br>MIRROR INT18   | 7.7                                | 6.72                                     | 150x328x470                                                 |
|       | F355125000                     | MUDSS4 NVTE TIROIR<br>STOCKEUR 4GR TR17         | 20                                 | 22.12                                    | 575x343x235                                                 |
|       | F355126000                     | MUDSS4 LOOK/<br>BACKSTAGE PROS<br>TIROIR TR17   | 15                                 | 12.92                                    | 314x343x354.5                                               |
|       | C800100646                     | MUDSS4 GENERAL<br>POWER INT18                   | 185 x 2                            | 3.33                                     | 300x250x40.5                                                |
|  x10 | F355118000                     | MUDSS4 KIT 10 PUS-<br>HERS INT17                | N/A                                | 0.35                                     | 200x25x75.5                                                 |
|  x10 | F355119000                     | MUDSS4 KIT 10 SEPA-<br>RATORS INT17             | N/A                                | 0.50                                     | 200x25x50.5                                                 |


## Détermination de la puissance nécessaire pour votre configuration Determining the power required for your configuration

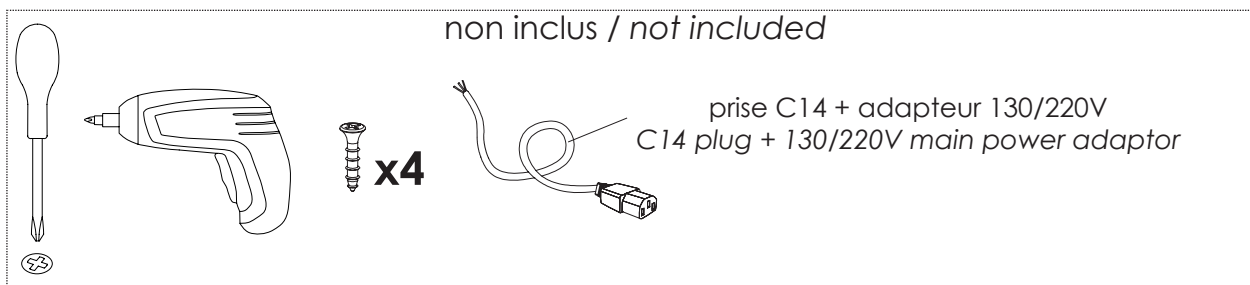


Détails du transformateur  
Transformer details::

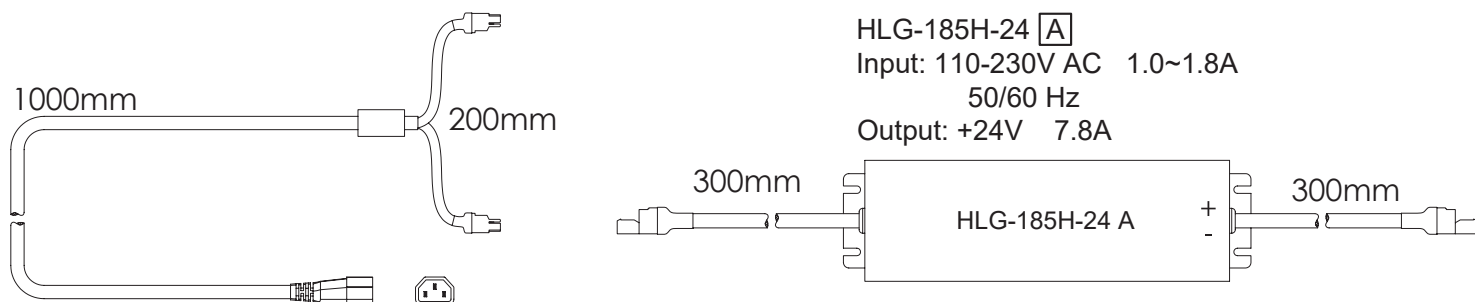

Un set de transformateurs est constitué de 2 unités :  
One transformers set consist with 2 units:

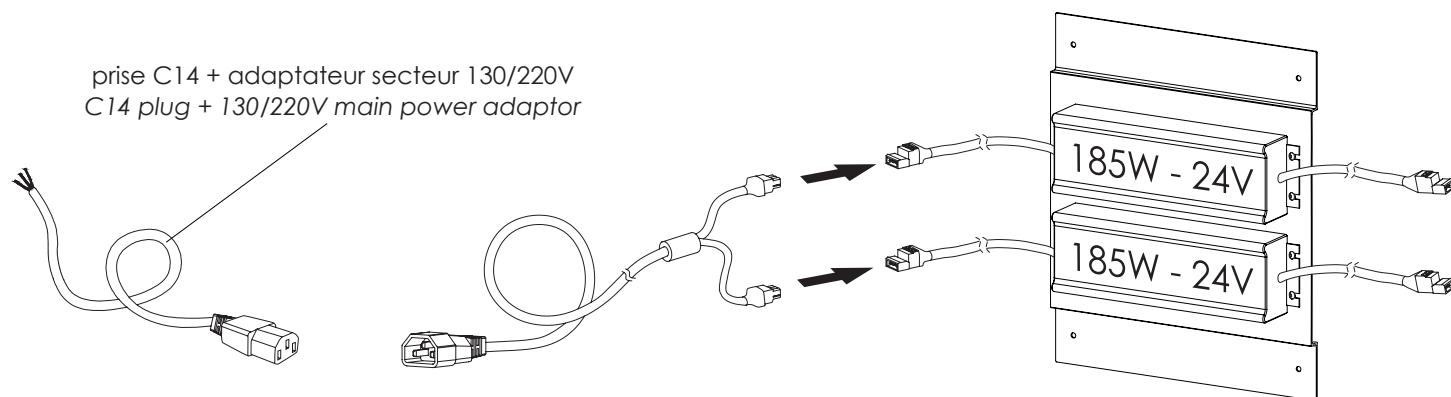



Les visse ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau sur lequel est fixée la platine.  
Screws are not included since the materials require different types of fixing devices.

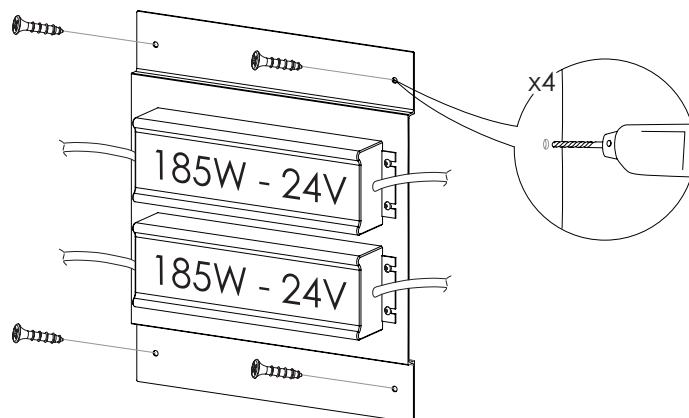

**Ne jamais dépasser les 185W de consommation sur un transformateur:  
Never exceed 185W consumption on a transformer**

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              |
| F355104000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR N/LIGHT INT17  | 13W                |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                |
| F355105000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR N/LIGHT INT17  | 10.7W              |
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18      | 10.1W              |
| F355106000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR N/LIGHT INT17  | 6.7W               |
| C800100637             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR LUM INT18      | 8.1W               |
| F355107000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR N/LIGHT INT17  | 5.3W               |
| C800100641             | MUDSS4 NW LARGE MODULE STK VISUAL INT18  | 46.6W              |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18  | 11.9W              |
| C800100644             | MUDSS4 MODULE STCK CONSULT MIRROR INT18  | 9.4W               |
| C800100645             | MUDSS4 SMALL MODUL CONSULT MIRROR INT18  | 7.7W               |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17     | 20W                |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17   | 15W                |

Une étiquette est apposée dans chaque item pour rappeler sa puissance consommée  
A label is affixed to each item to recall its power consumed

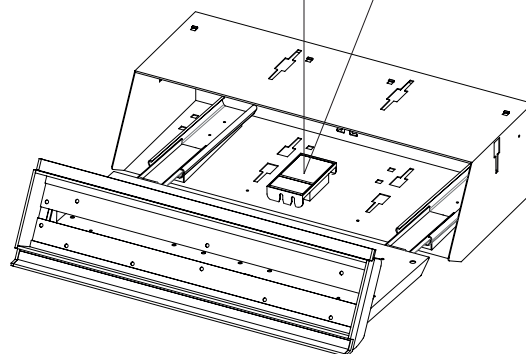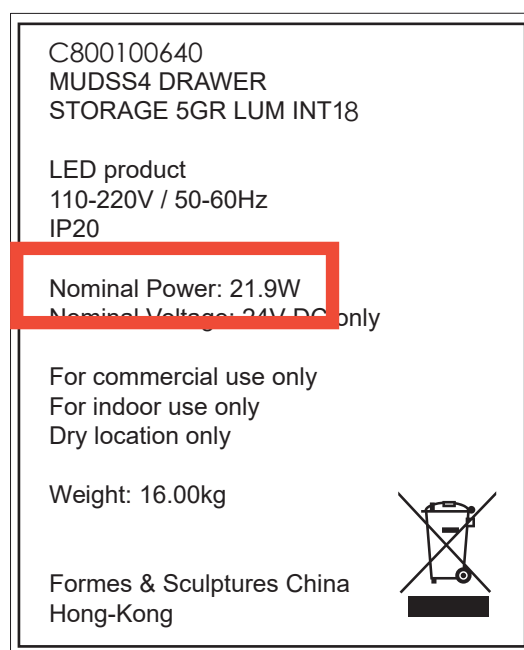


## Branchement électrique d'une gondole C2 Electronical connection of C2 gondola



Les branchements électriques de l'alimentation  
et des connexions électriques doivent être effectués par un électricien qualifié BR

*The electrical connections of the power supply  
and electrical connections must be performed by a BR qualified electrician*

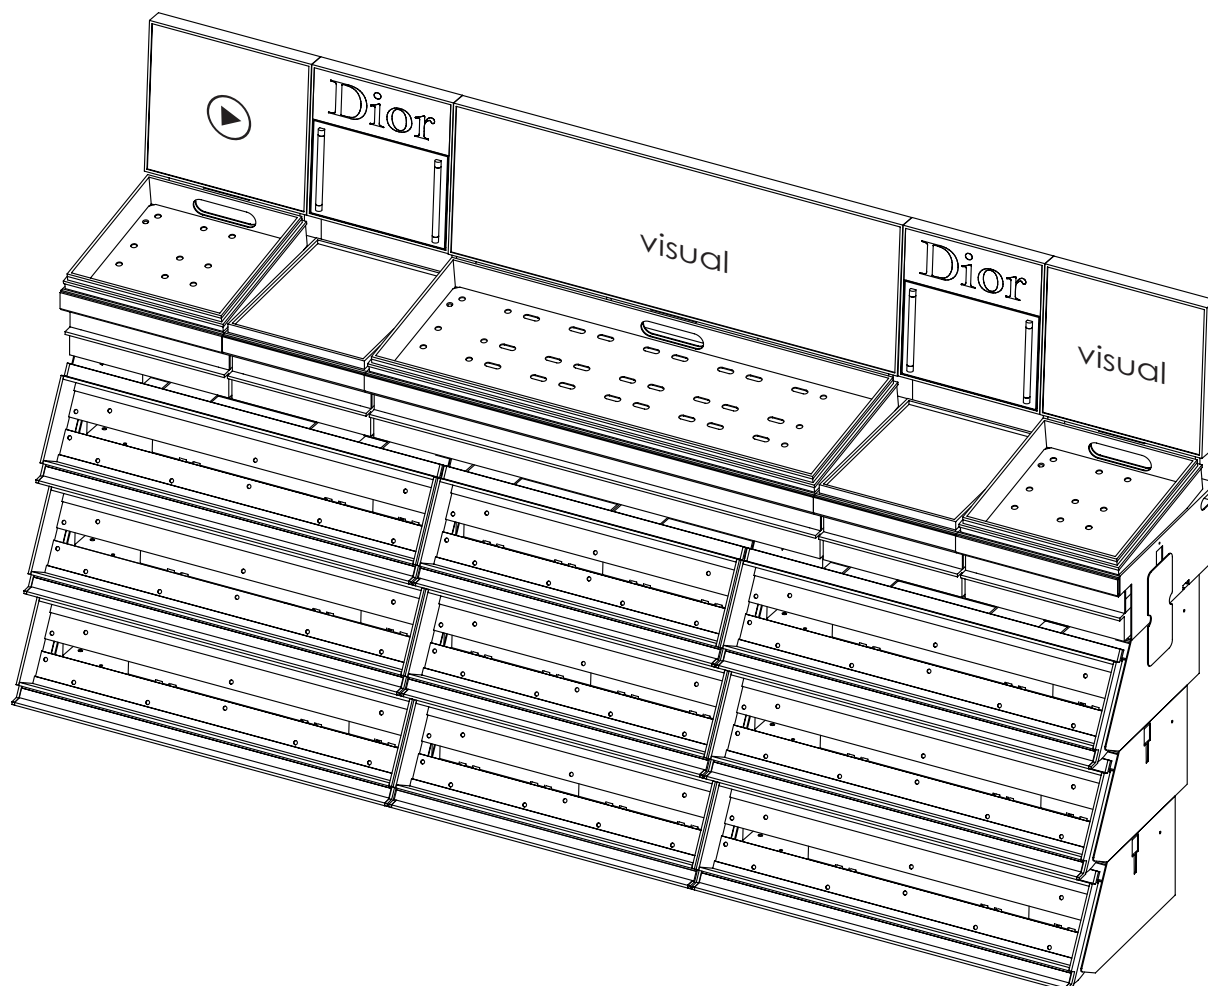


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.6W                                                                               | 11.9W                                                                               | 46.6W                                                                               |                                                                                       | 11.9W                                                                                 | 18.9W                                                                                 |
|  |  |  |    |  |  |
| 21.9W                                                                               | 16W                                                                                 |                                                                                     | 21.9W                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 21.9W                                                                               | 16W                                                                                 |                                                                                     | 21.9W                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 13W                                                                                 | 10.7W                                                                               |                                                                                     | 13W                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |




## Branchement électrique d'une gondole C2 Electronical connection of C2 gondola

(x4)  
C800100640




$$4 \times 21.9 = 87.6W$$

(x2)  
F355104000




$$2 \times 13 = 26W$$

(x2)  
C800100639




$$2 \times 16 = 32W$$

(x1)  
F355105000




$$1 \times 10.7 = 10.7W$$

(x1)  
C800100642




$$1 \times 27.6 = 27.6W$$

(x1)  
C800100643




$$1 \times 18.9 = 18.9W$$

(x2)  
C800100648



$$2 \times 11.9 = 23.8W$$

(x1)  
C800100641




$$1 \times 46.6 = 46.6W$$

**TOTAL = 156.3W**

**TOTAL = 116.9W**


## GONDOLA C2

| référence<br>reference | désignation<br>designation              | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT17     | 21.9W              | 4                    |
| F355104000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR N/LIGHT INT17 | 13W                | 2                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT17     | 16W                | 2                    |
| F355105000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR N/LIGHT INT17 | 10.7W              | 1                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT17   | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT17    | 18.9W              | 1                    |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT17 | 11.9W              | 2                    |
| C800100641             | MUDSS4 NW LARGE MODULE STK VISUAL INT17 | 46.6W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT17              | 185W x2            | 1                    |


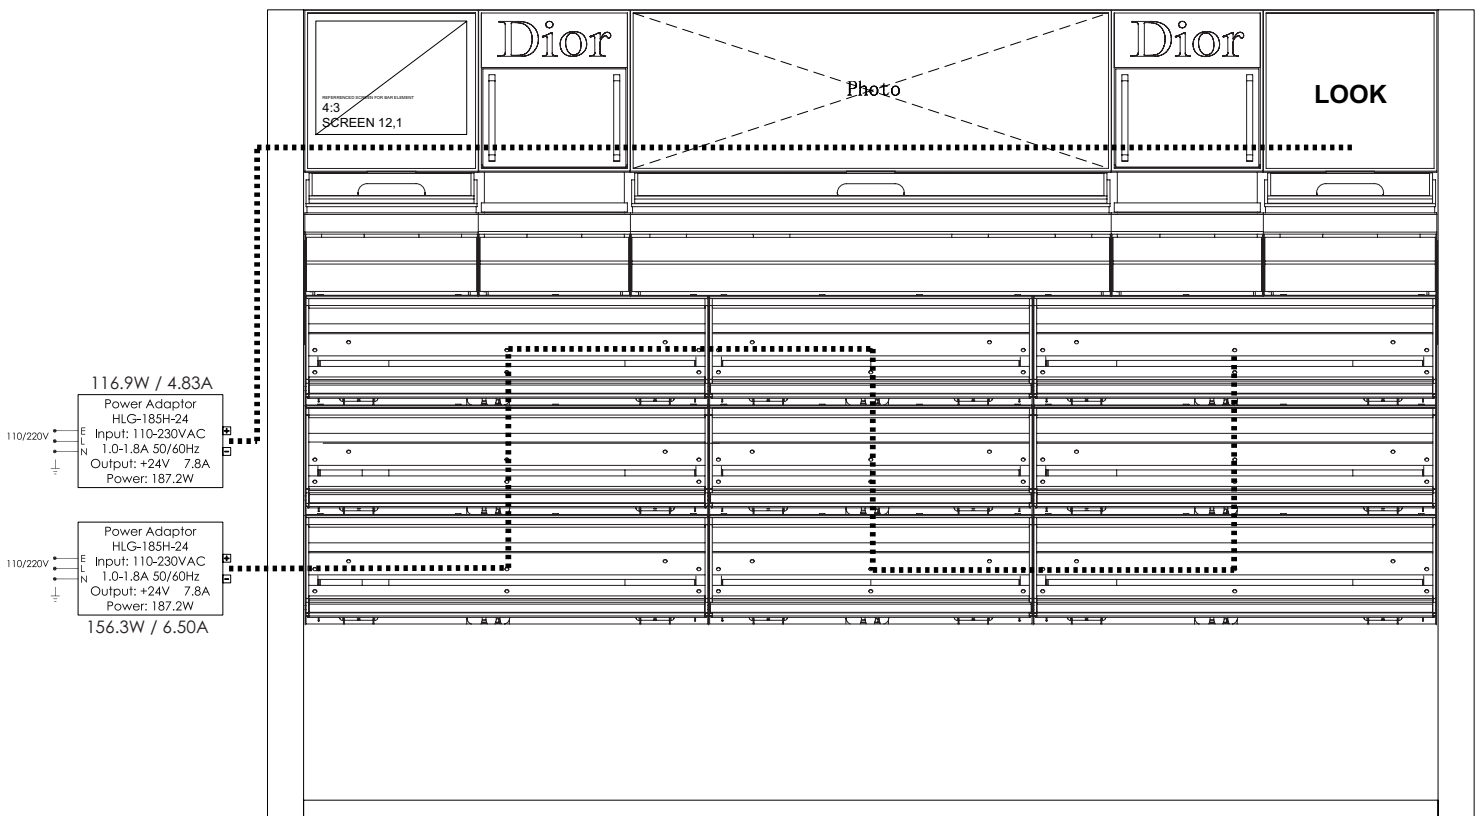


## Assemblage horizontal / Horizontal assembly

①

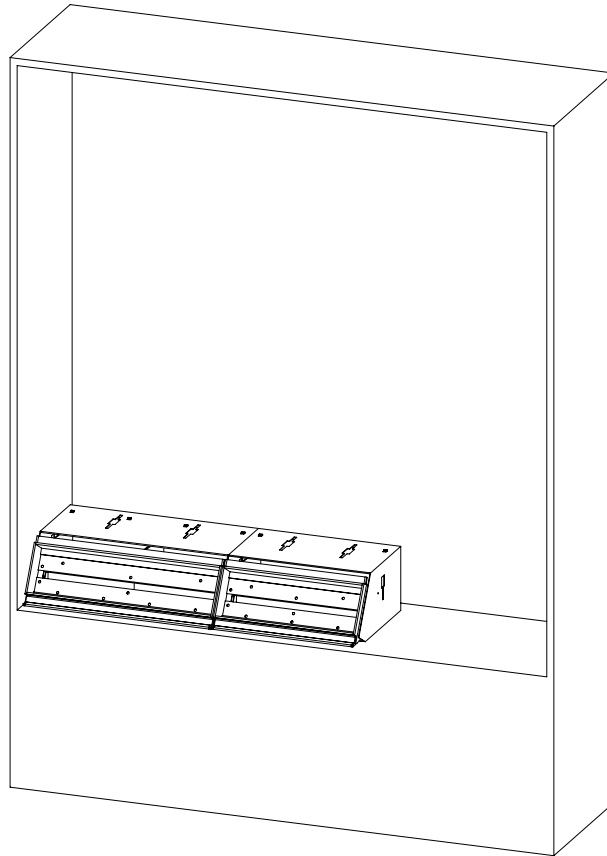


Mise en place du clip sur le côté / Setting up of clip on the side

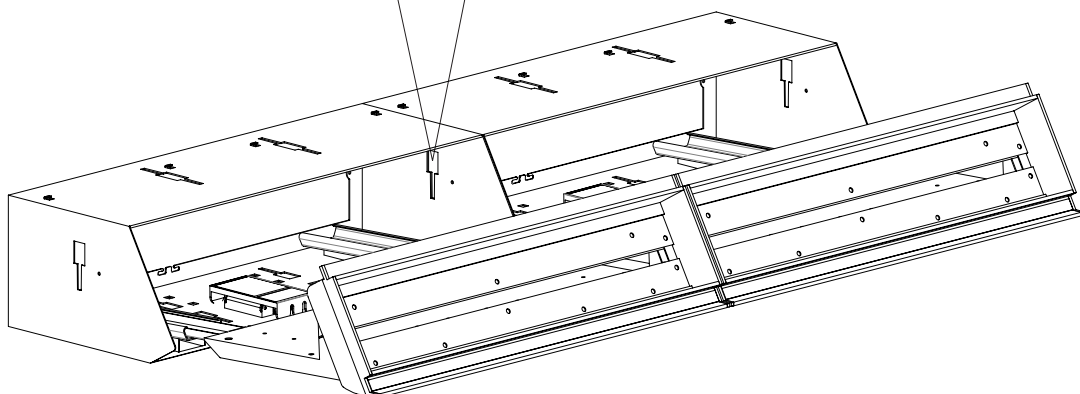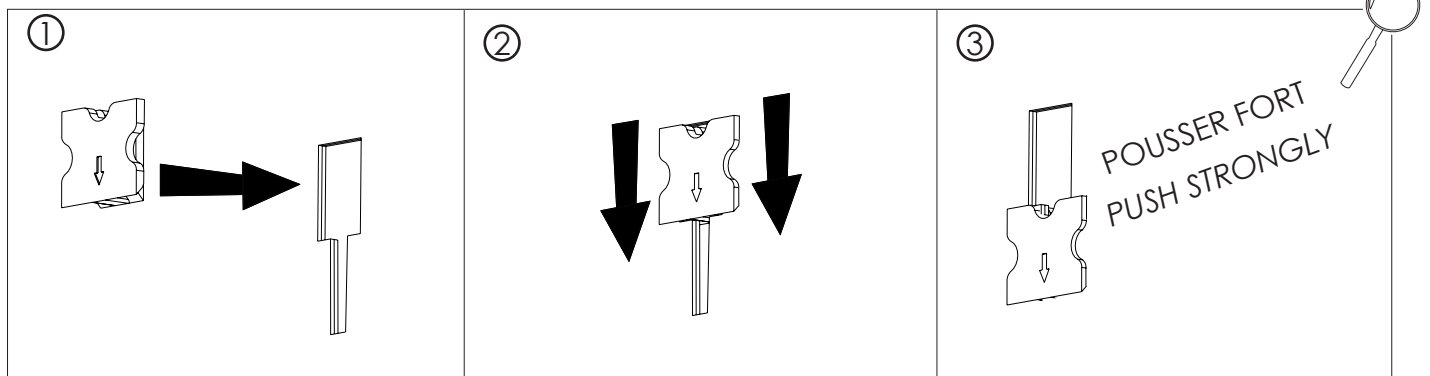




## Assemblage vertical / Vertical assembly

②

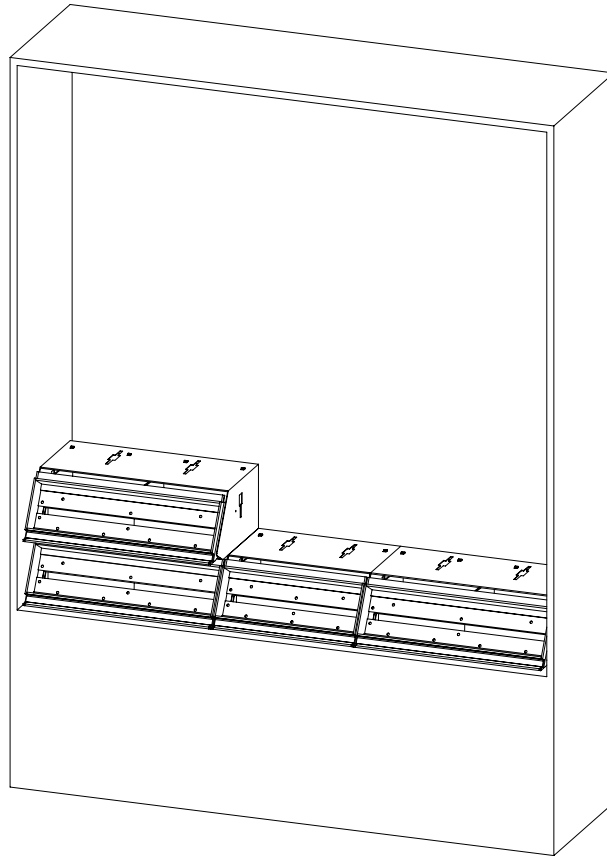


Mise en place du clip sur le dessus / Setting up of clip on the top

A) Mise en place en position 0mm / Setting up of 0mm position

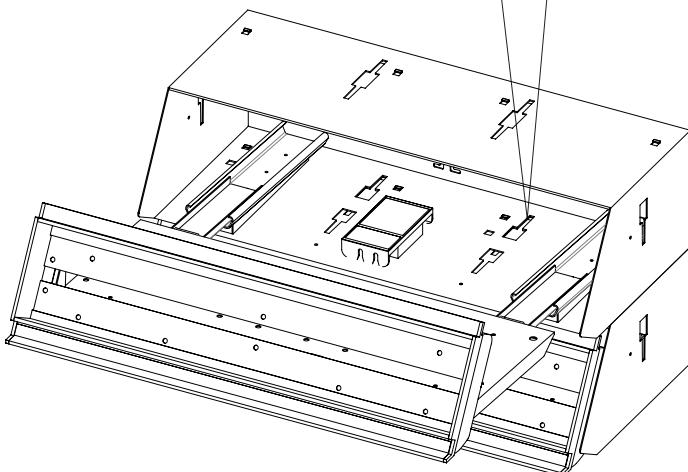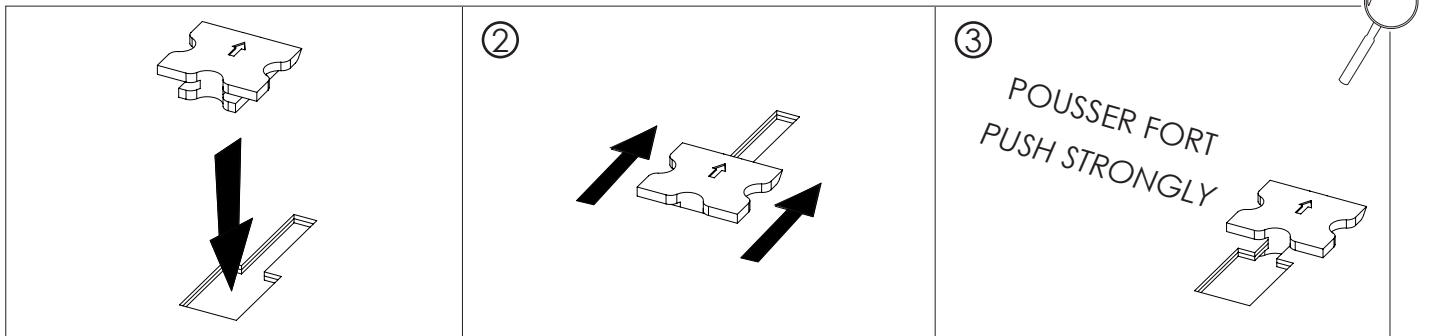


## Assemblage vertical / Vertical assembly

### B) Mise en place en position -40mm/ Setting up of -40mm position

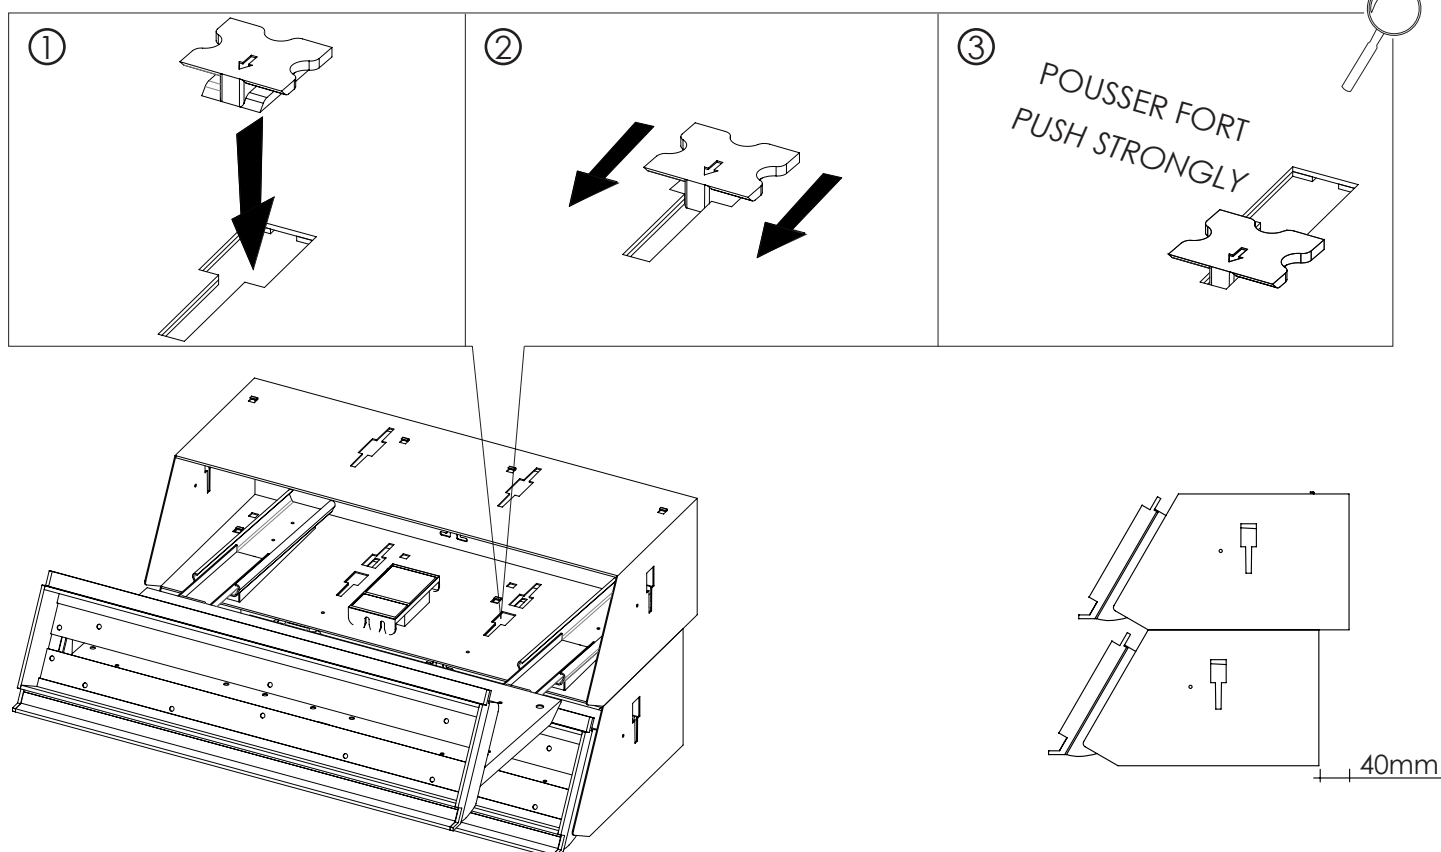


Sur les tiroirs 2 et 3 platines, le clip doit être passé par le dessous  
On 2 or 3 grids drawers, assembly clip must be passed from below

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| C800100638 | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18     |
| F355106000 | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR N/LIGHT INT17 |
| C800100637 | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR LUM INT18     |
| F355107000 | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR N/LIGHT INT17 |

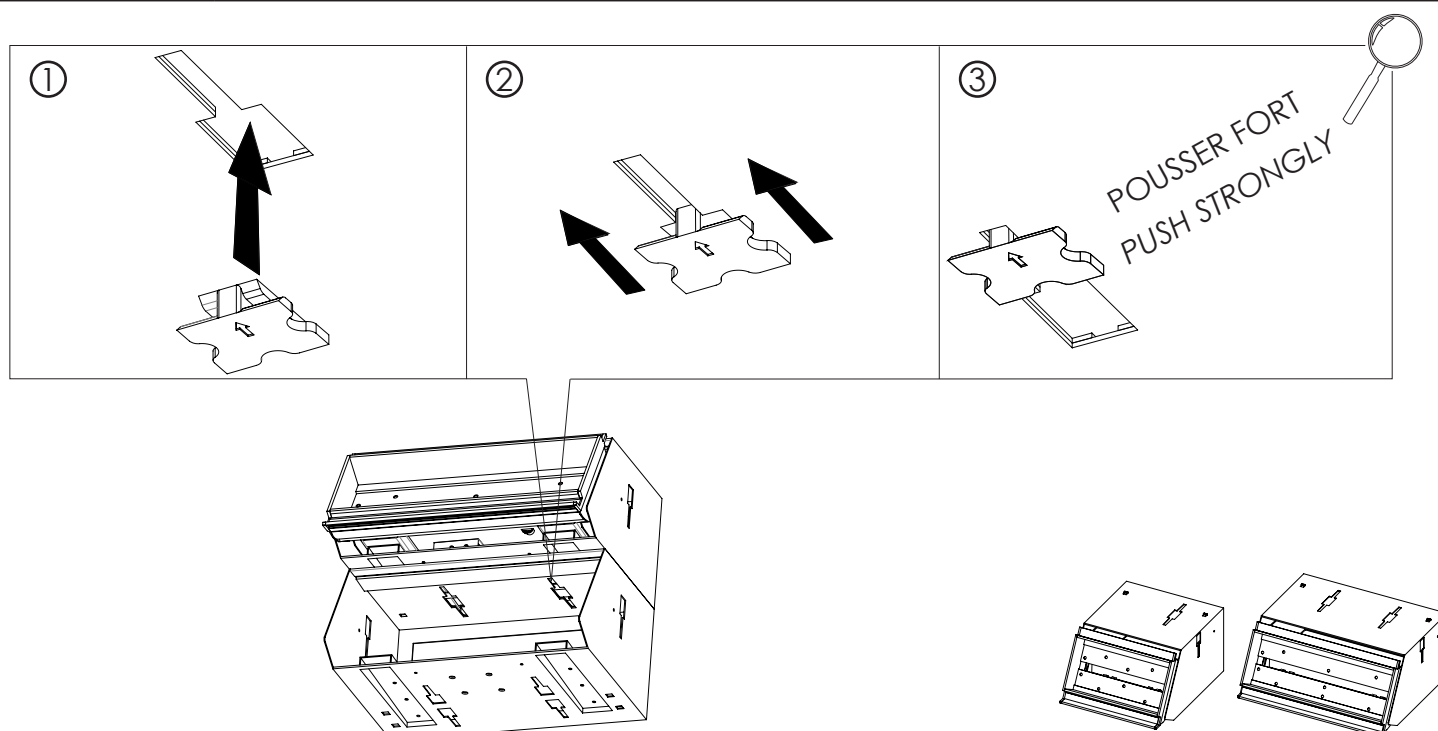

## Assemblage vertical / Vertical assembly



Entre les écrins et les tiroirs, le clip doit être passer par le dessous  
*Between Top-Part and Drawers, assembly clip must be passed from below*

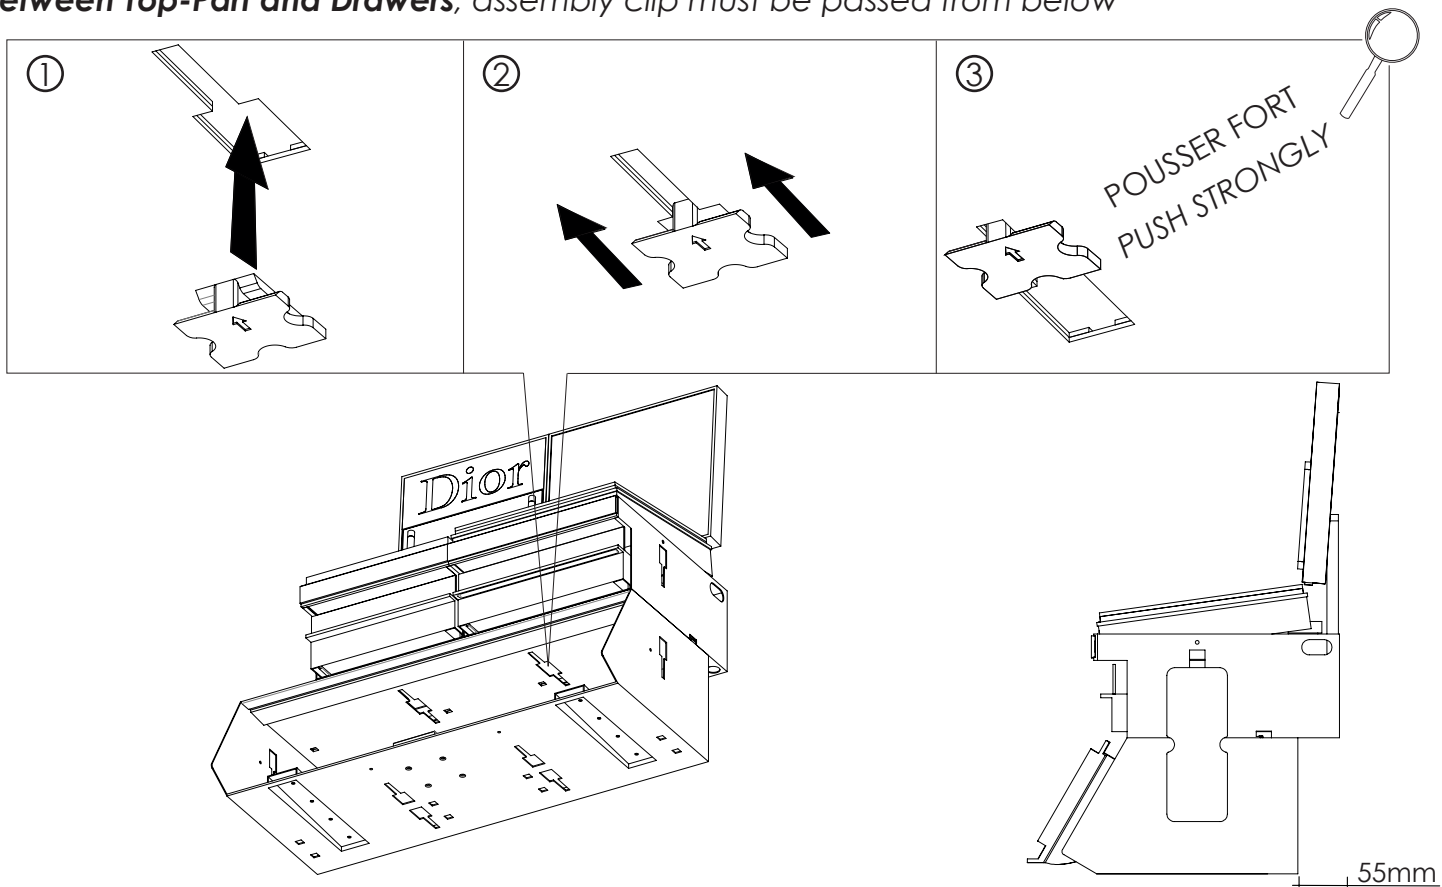

**En configuration gondole**, les plaques livrées avec le modèle central servent à indexer les écrins avec les tiroirs.


**In the gondola configuration**, the plates supplied with the central model serve to index the Top-Parts with the Drawers.

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| C800100641 | MUDSS4 NW LARGE MODULE STK VISUAL INT18 |
|------------|-----------------------------------------|

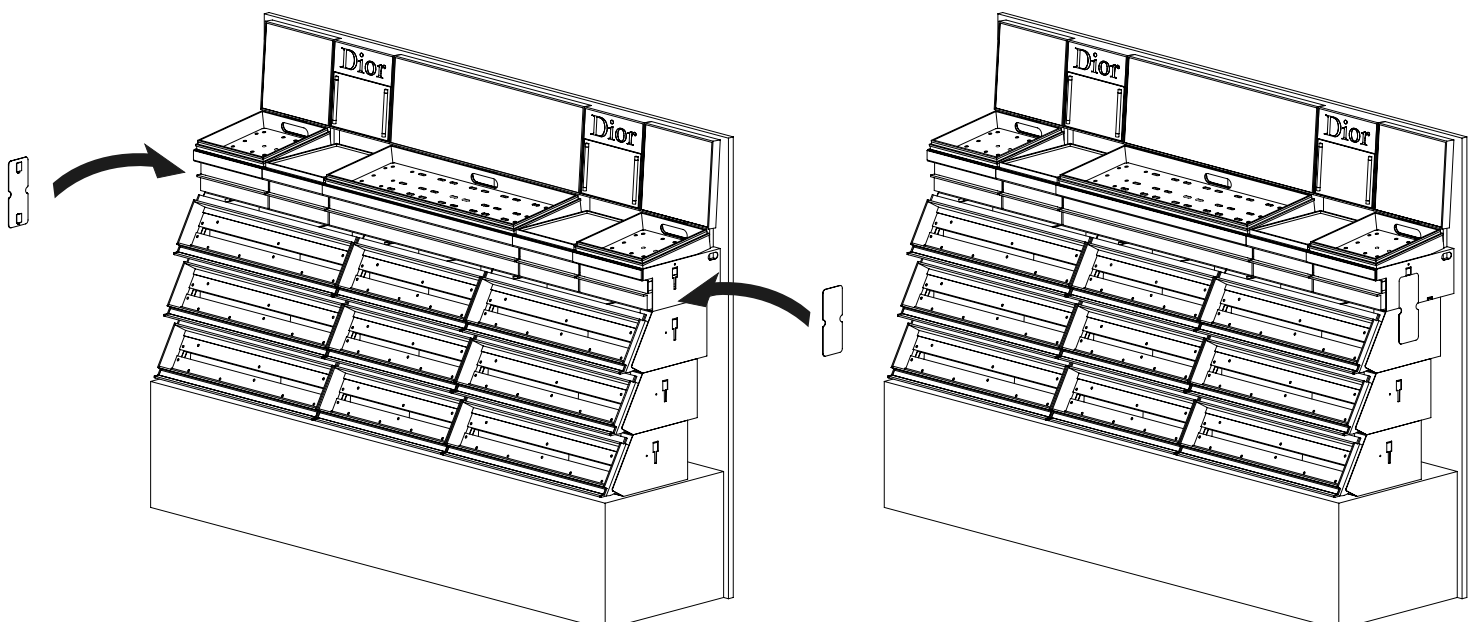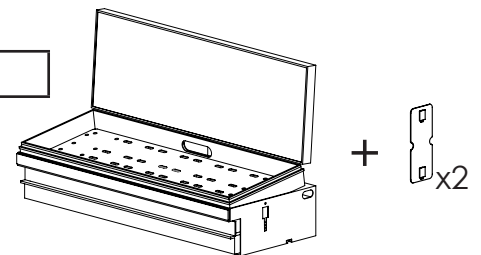


## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure

### Tiroirs/Drawers

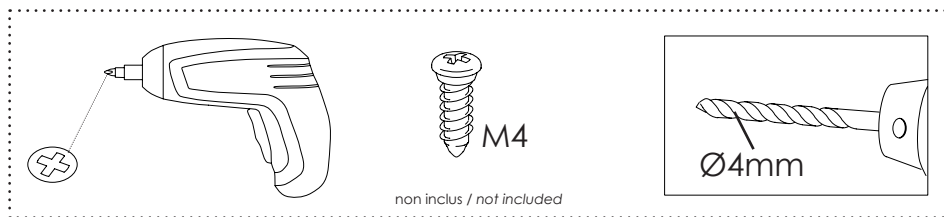


| Photos | référence<br>reference | désignation<br>designation              |
|--------|------------------------|-----------------------------------------|
|        | C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18     |
|        | F355104000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR N/LIGHT INT17 |
|        | C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18     |
|        | F355105000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR N/LIGHT INT17 |
|        | C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18     |
|        | F355106000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR N/LIGHT INT17 |
|        | C800100637             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR LUM INT18     |
|        | F355107000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR N/LIGHT INT17 |
|        | F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17    |
|        | F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17  |

Le boîtier de stockage doit être retiré avant toutes opérations  
The stocking box must be removed before any operations

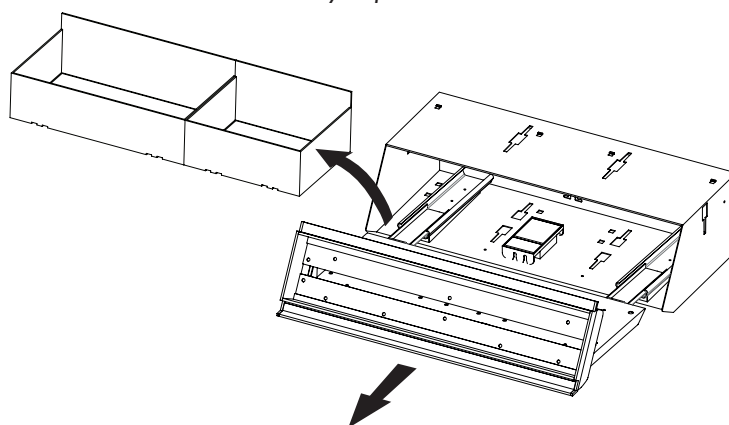


## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure


A) Vissage sur le **fond** de la structure/ Screwing on the **bottom** of structure

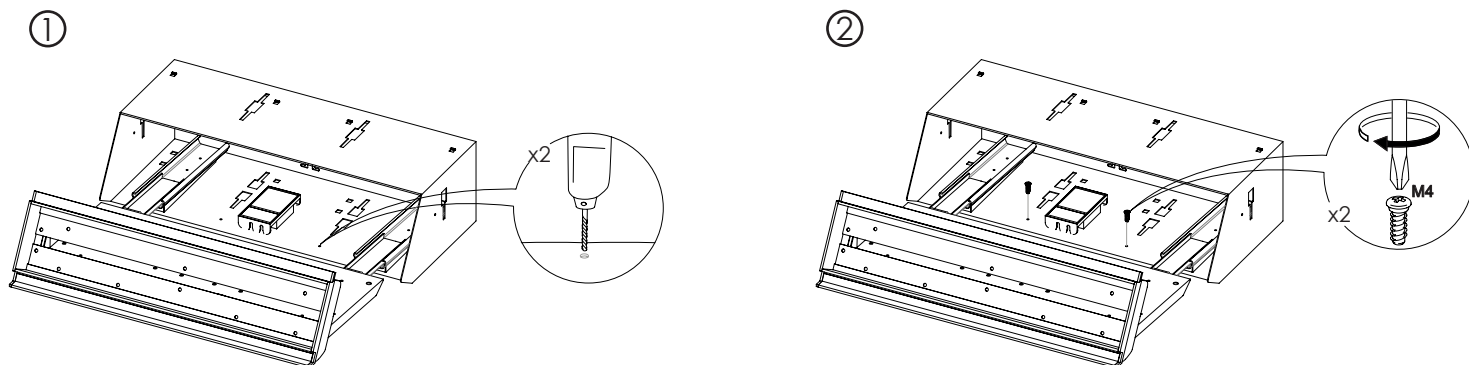

B) Vissage sur l'**arrière** de la structure / Screwing on the **back** of structure

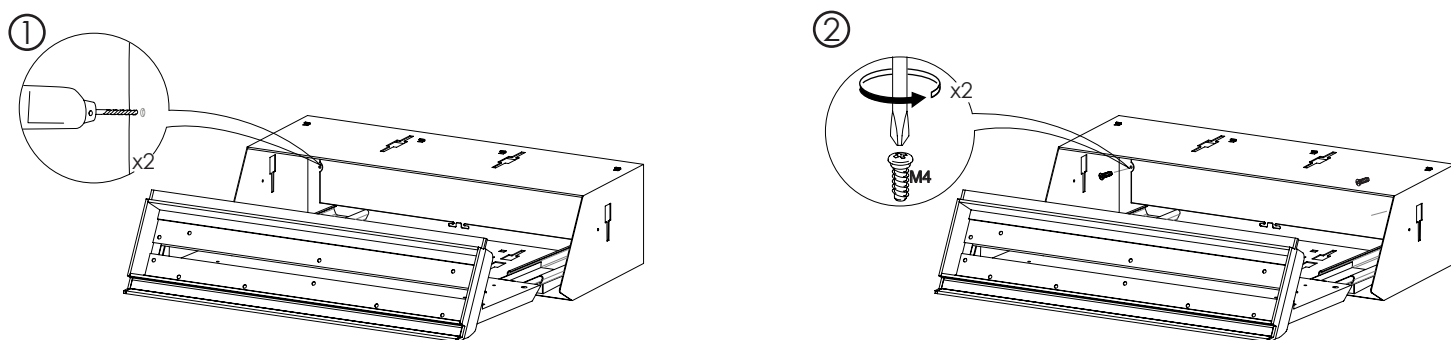

C) Vissage sur le **côté** de la structure/ Screwing on the **side** of structure

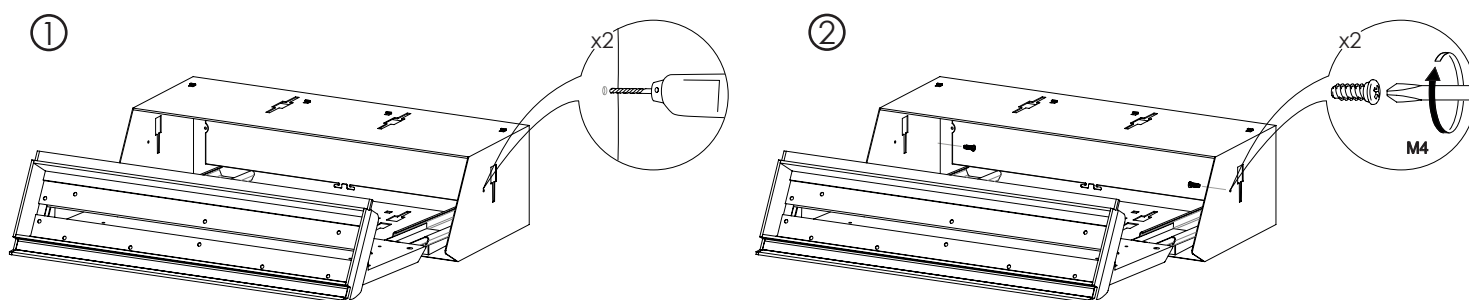



Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées.  
Utiliser des vis adaptées au matériau de votre structure (non incluses).

The choice of screws depends on the material on which they must be fixed.  
Use screws that are suitable to the material of your structure (not included).





## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure

### Écrins/Top-Parts

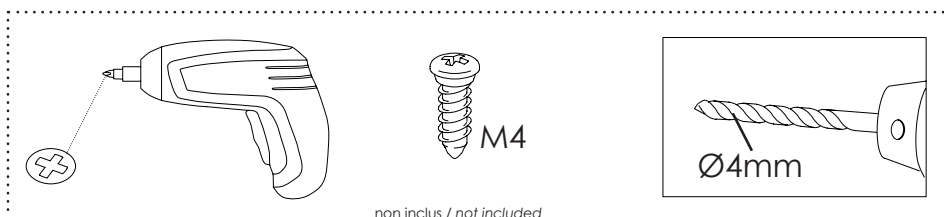


| Photos | référence<br>reference | désignation<br>designation               |
|--------|------------------------|------------------------------------------|
|        | C800100641             | MUDSS4 NW LARGE MODULE STK VISUAL INT18  |
|        | C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 |
|        | C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    |
|        | C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     |

Le réceptacle accueillant des platines doit être retiré avant toutes opérations  
The box receiving grids must be removed before any operations

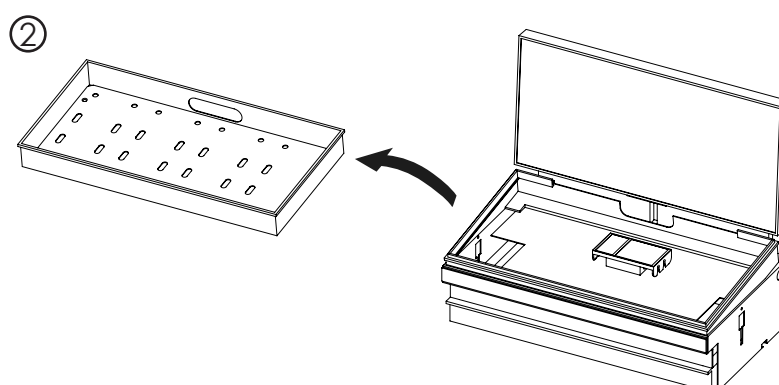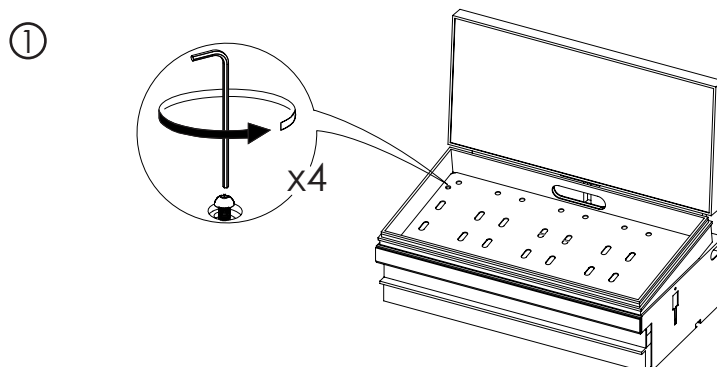


## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure


### A) Vissage sur le **fond** de la structure/ Screwing on the **bottom** of structure

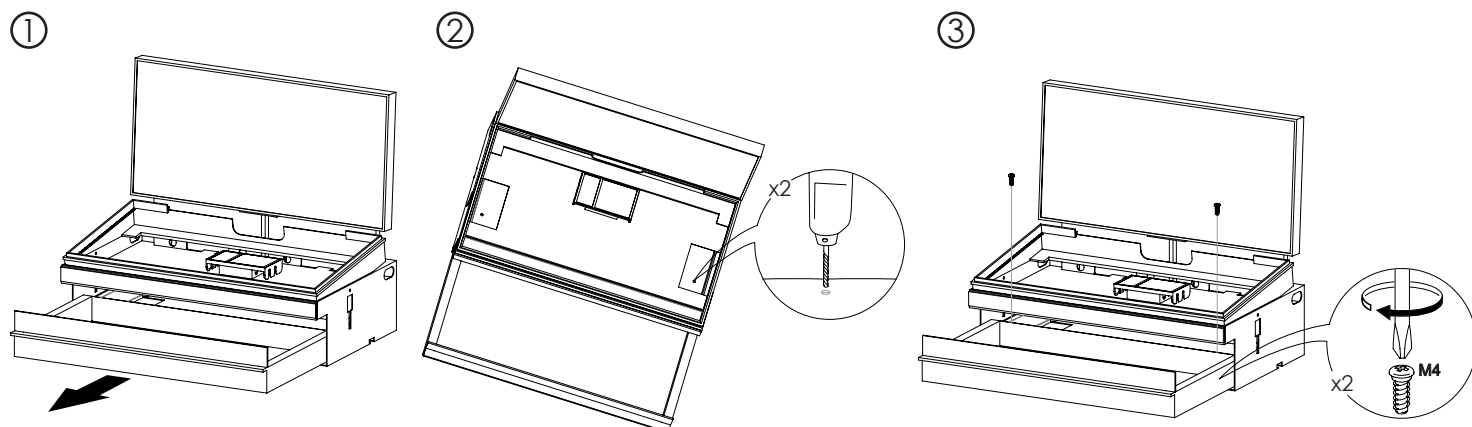

### B) Vissage sur l'**arrière** de la structure / Screwing on the **back** of structure

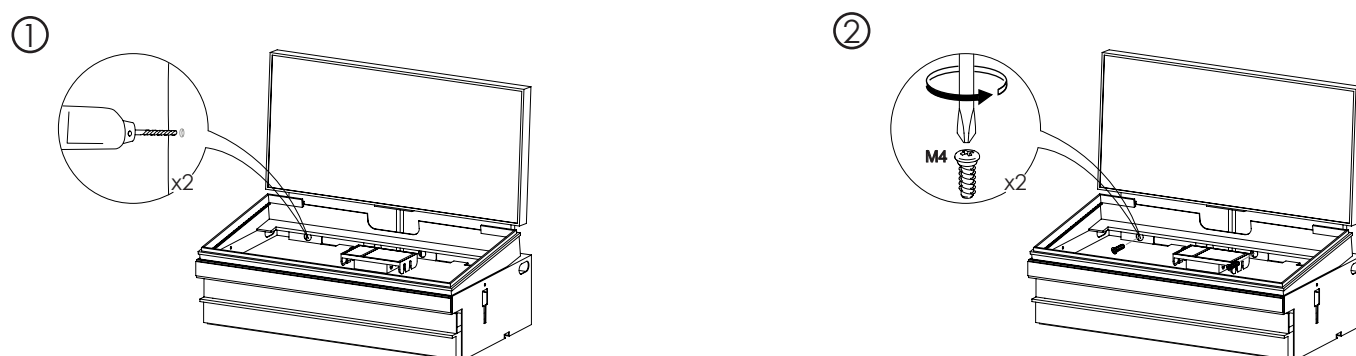

### C) Vissage sur le **côté** de la structure/ Screwing on the **side** of structure

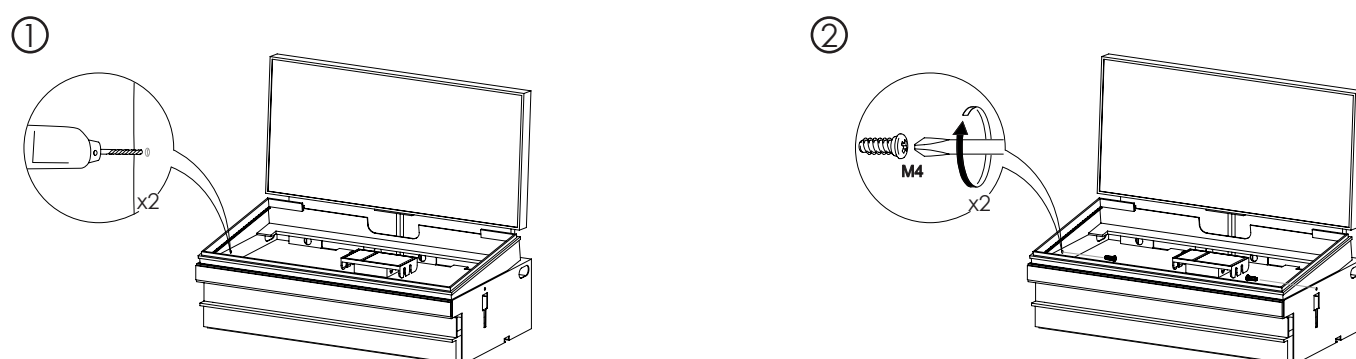


Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées.  
Utiliser des vis adaptées au matériau de votre structure (non incluses).

The choice of screws depends on the material on which they must be fixed.  
Use screws that are suitable to the material of your structure (not included).


## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure

### Écrans Consultation/ Consultation items

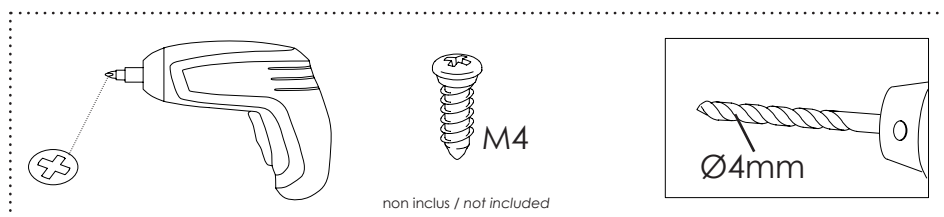

| Photos                                                                             | référence<br>reference | désignation<br>designation              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|   | C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18 |
|   | C800100644             | MUDSS4 MODULE STCK CONSULT MIRROR INT18 |
|  | C800100645             | MUDSS4 SMALL MODUL CONSULT MIRROR INT18 |

La plaque du dessus doit être enlevée pour avoir l'accès à l'intérieur  
Top plate must be removed before any operations

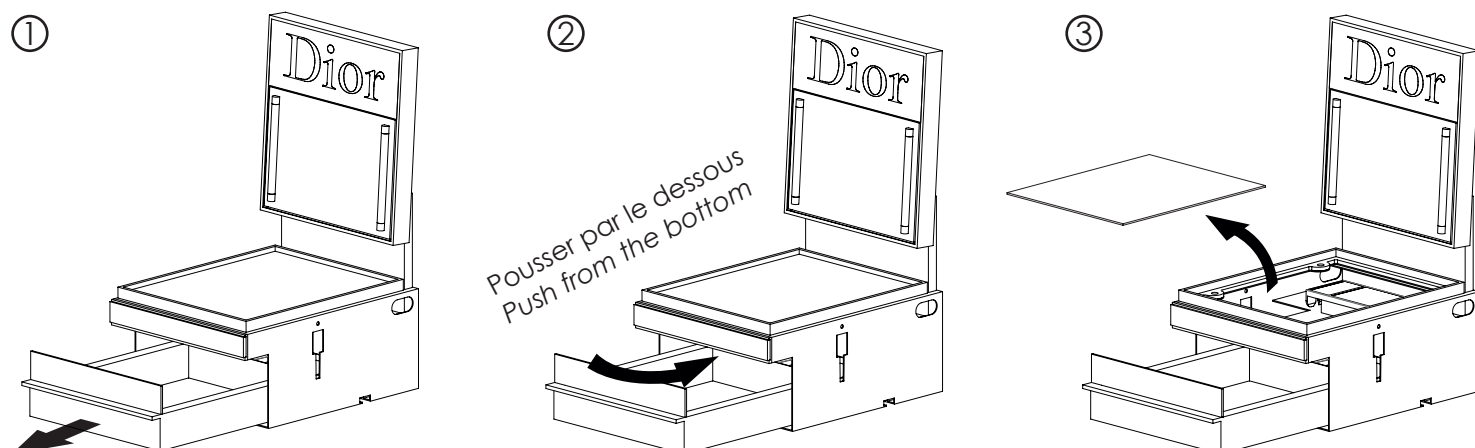


Plaque amovible en verre  
Removable glass plate




## Vissage de modules sur la structure Screwing items on structure


A) Vissage sur le **fond** de la structure/ Screwing on the **bottom** of structure

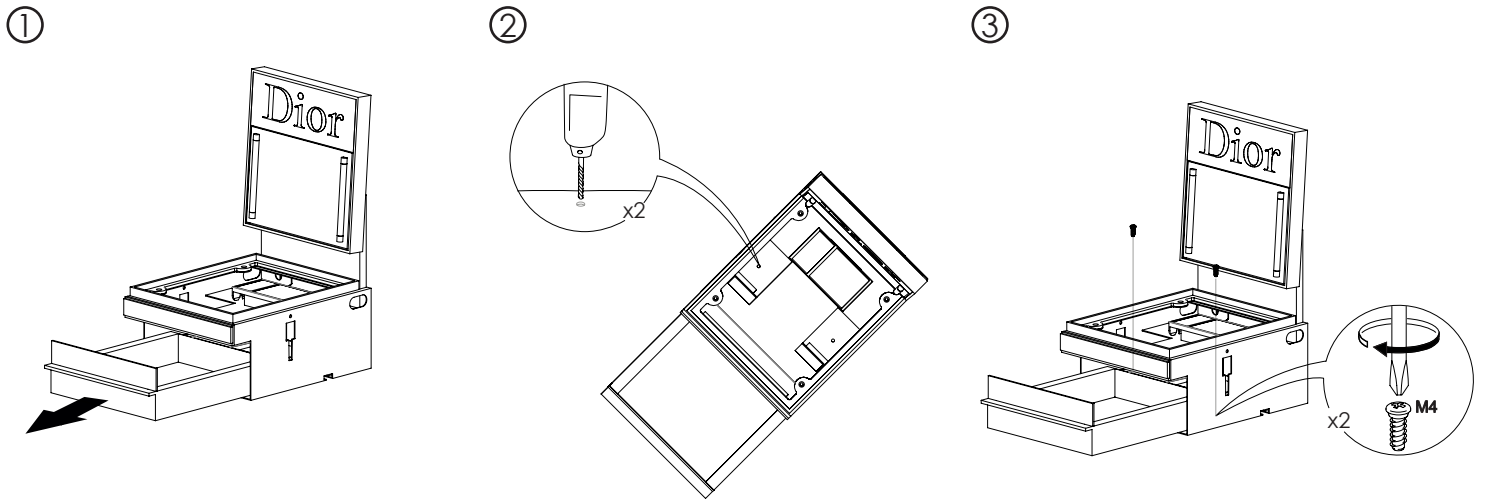

B) Vissage sur l'**arrière** de la structure / Screwing on the **back** of structure


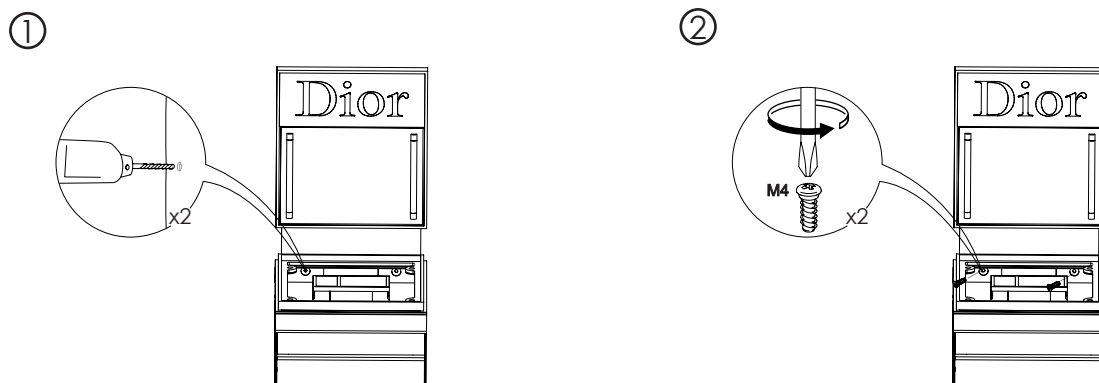


C) Vissage sur le **côté** de la structure/ Screwing on the **side** of structure

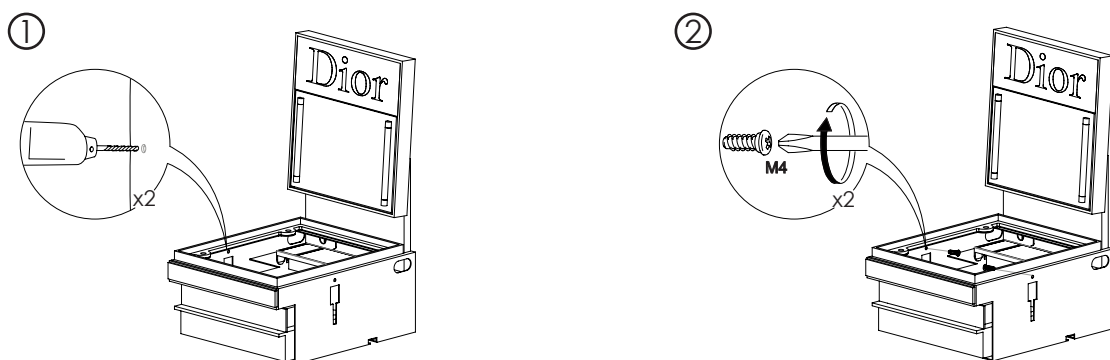


## Raccordement électrique / *Electrical connection*

Tous les modules possèdent un ou plusieurs boîtier de connexion  
*All items have one or more connection box*

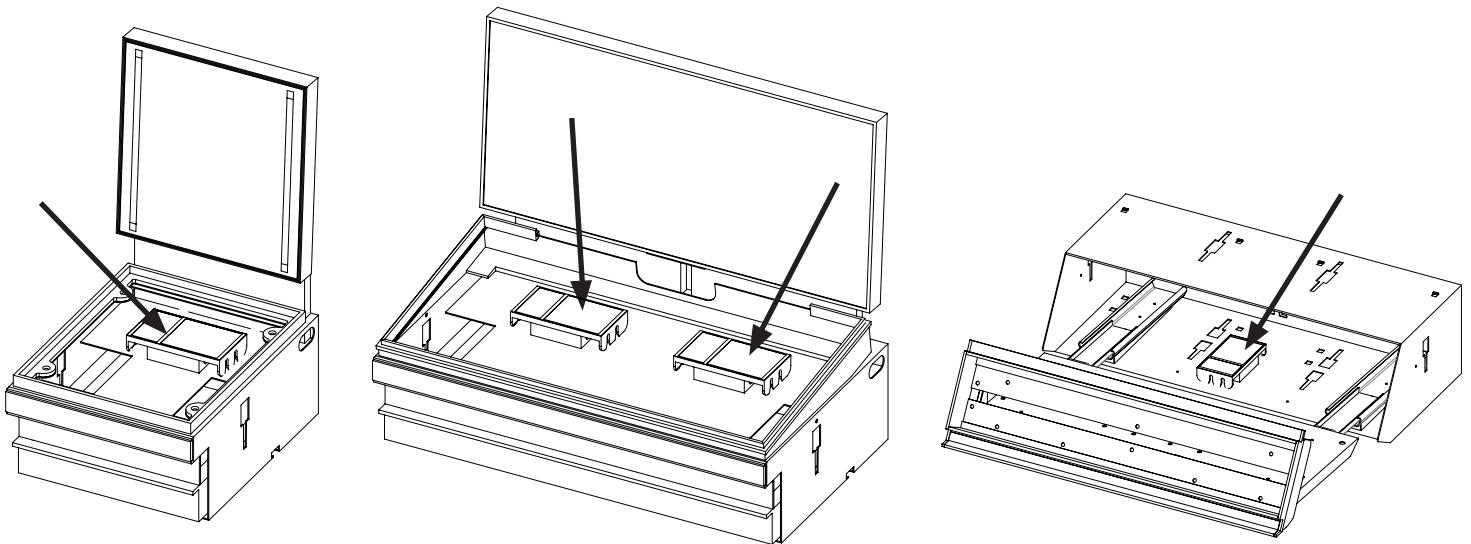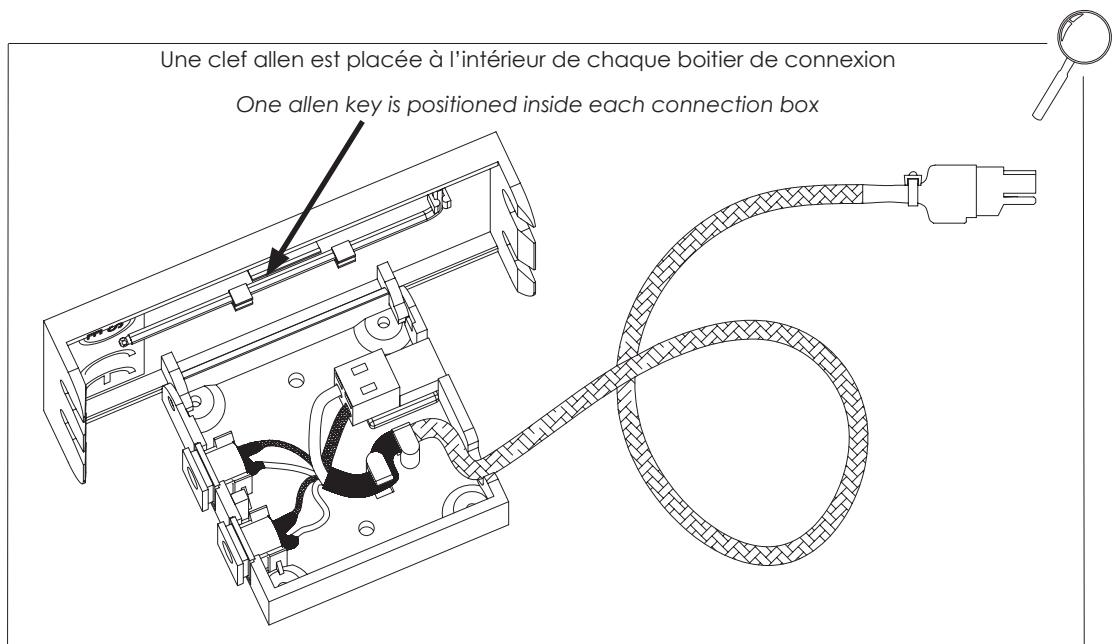

Tous les modules sont ouverts dans le fond pour y passer les câbles  
*All the modules are open on the back to pass the cables*

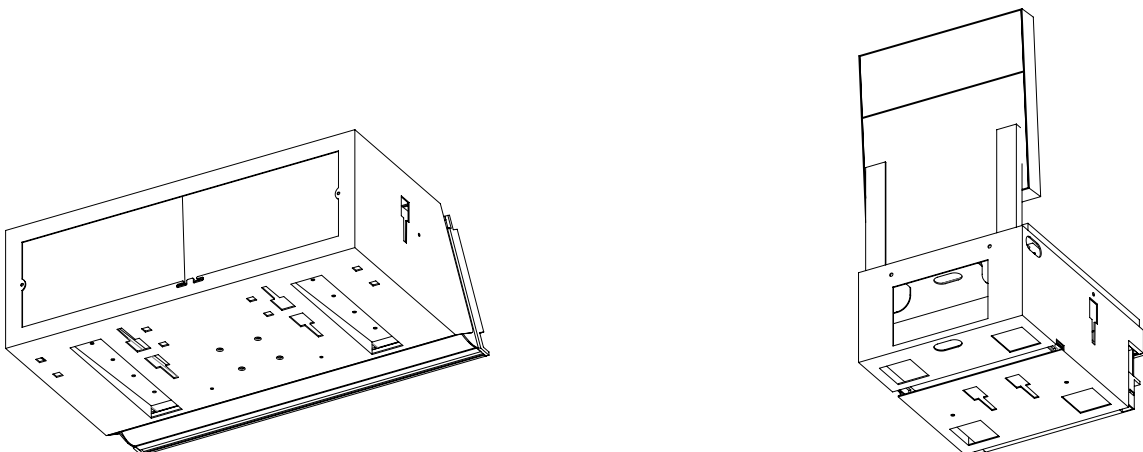

## Raccordement électrique / *Electrical connection*

Branchement de boîtier de connexion à boîtier de connexion  
*Plugging one connection box to another*



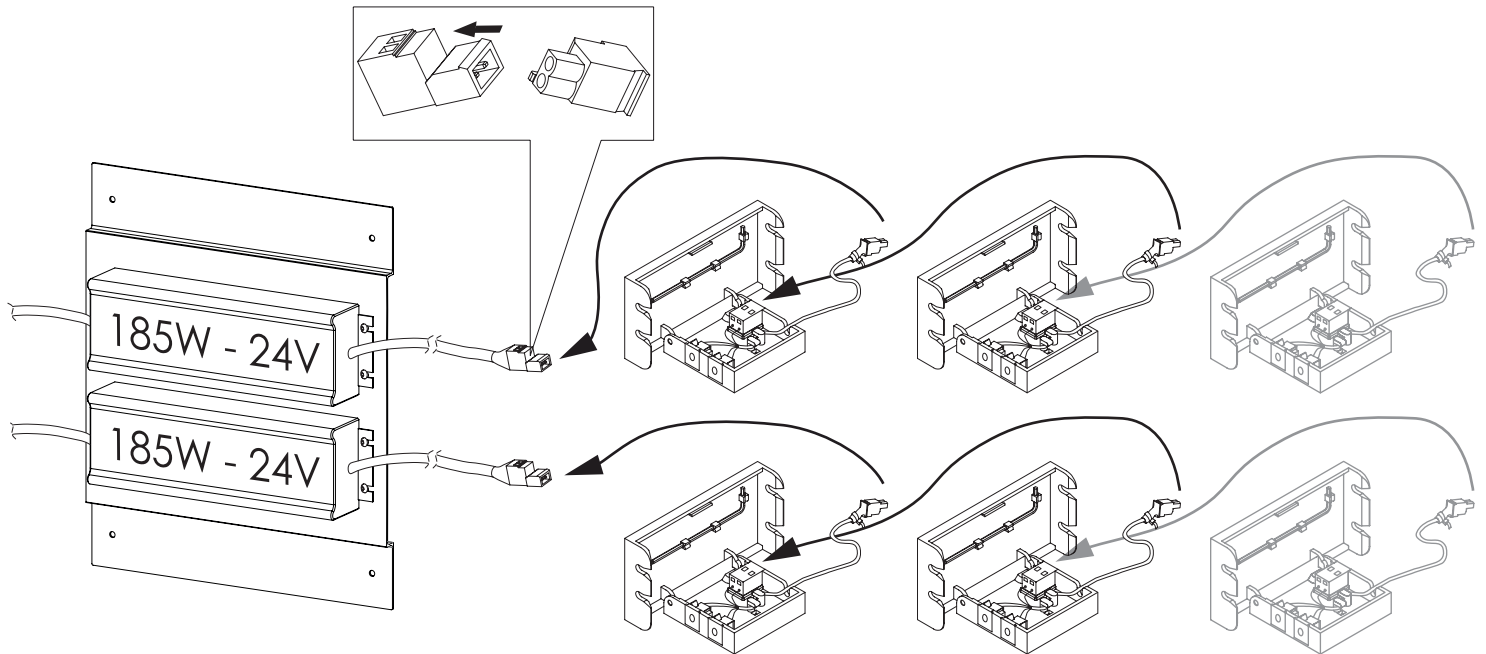


Schéma électrique / *Wiring diagram* :




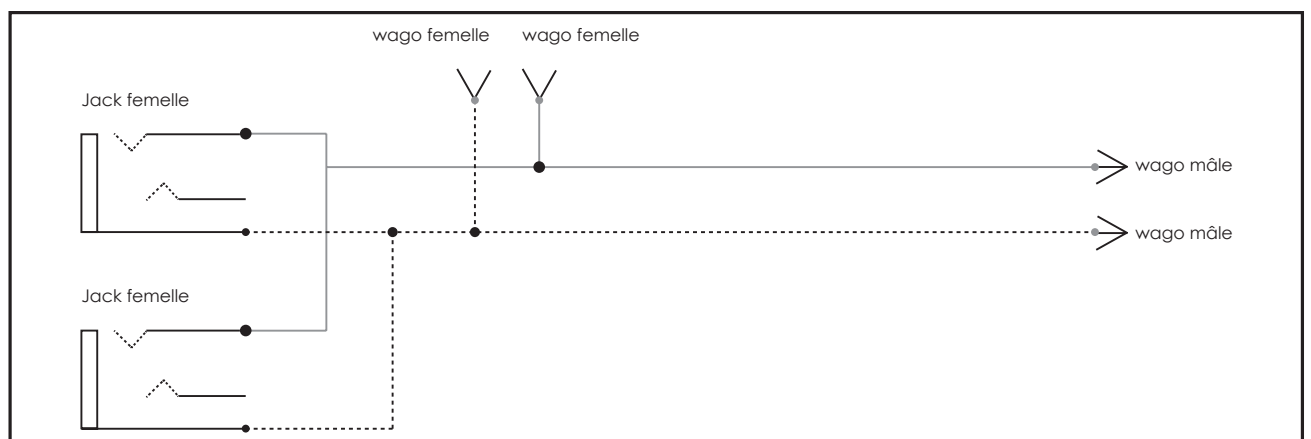


## Raccordement électrique / Electrical connection


### Tiroirs/Drawers

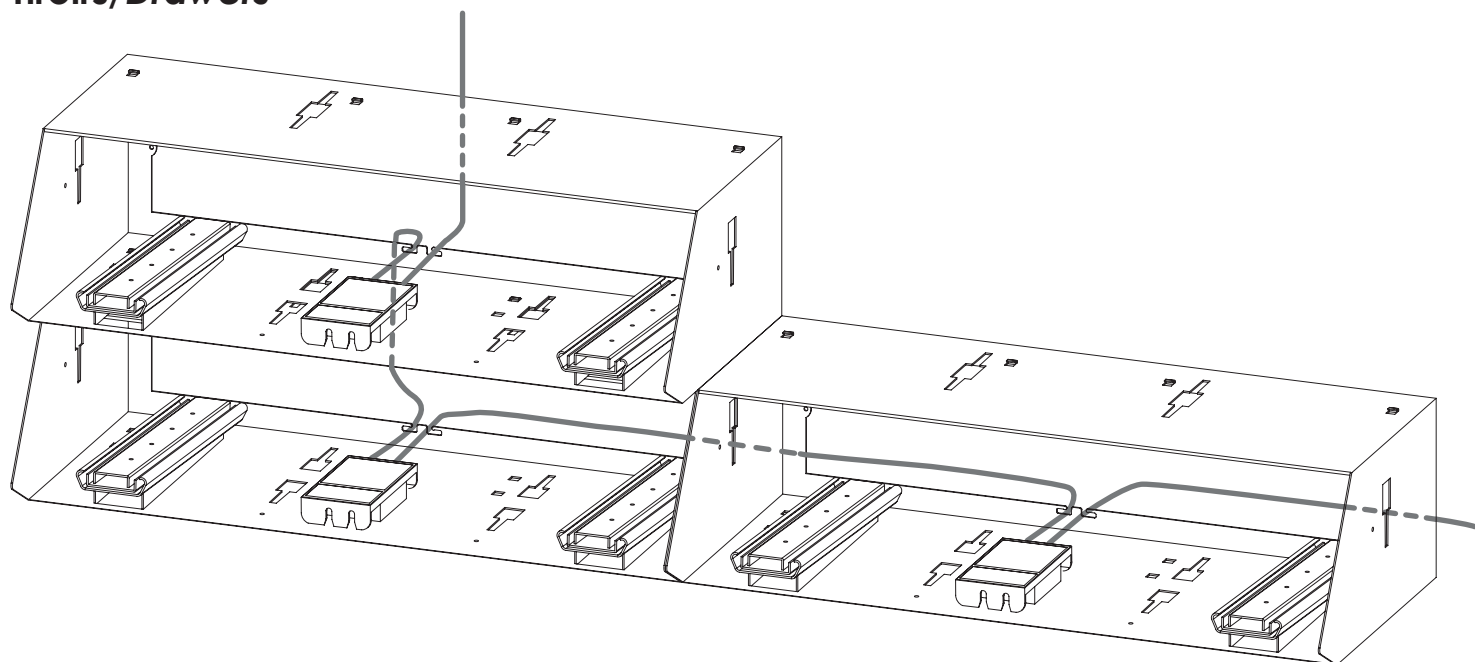


Le câble ne doit pas gêner la fermeture du tiroir, merci d'utiliser les crochets pour le maintenir.  
The cable must not interfere with closing the tray, thank you for using the hooks to hold it.

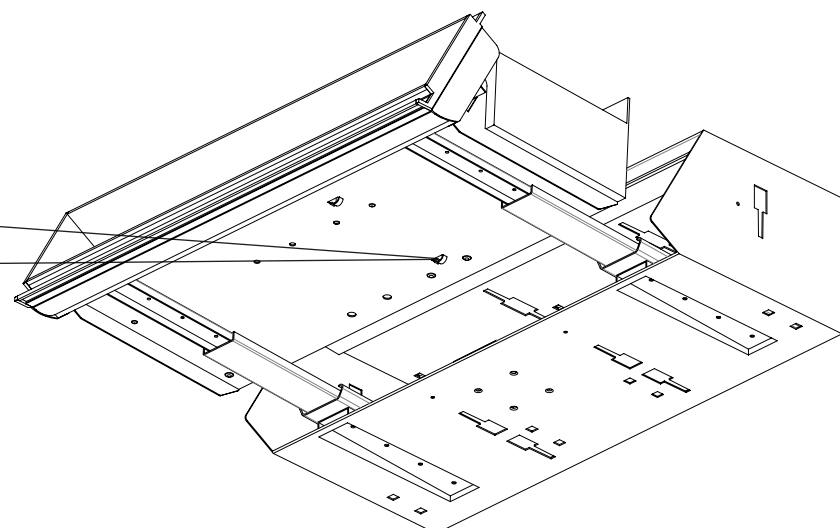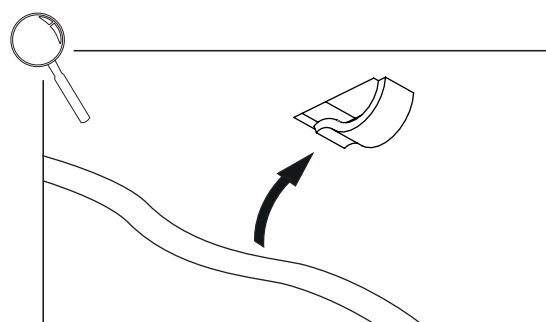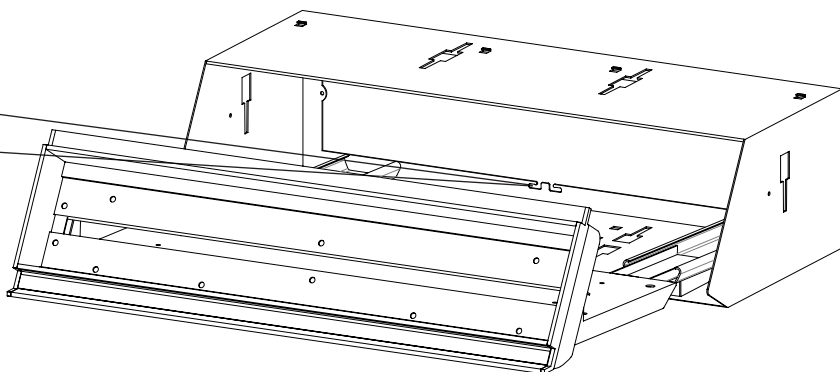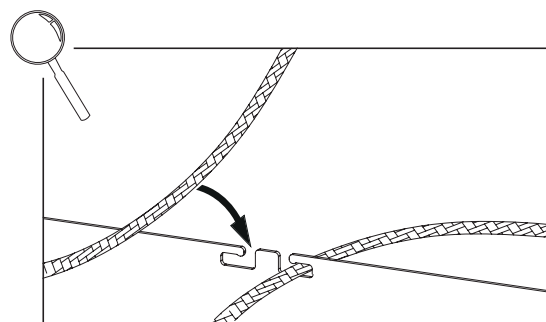

### Écrins/Top-Parts




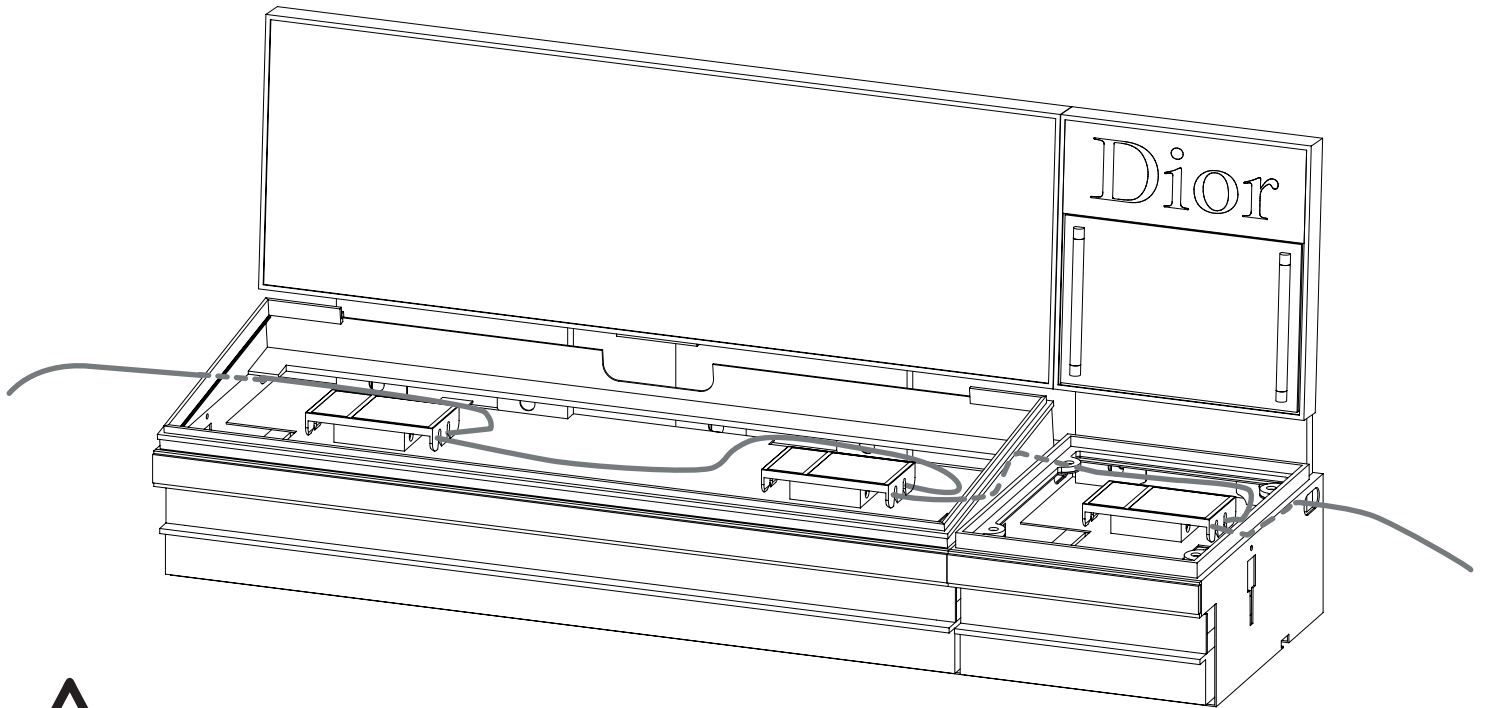


*Les câbles doivent passer par les trous prévus à cet effet.*  
*The cables must pass through the holes provided for this purpose.*

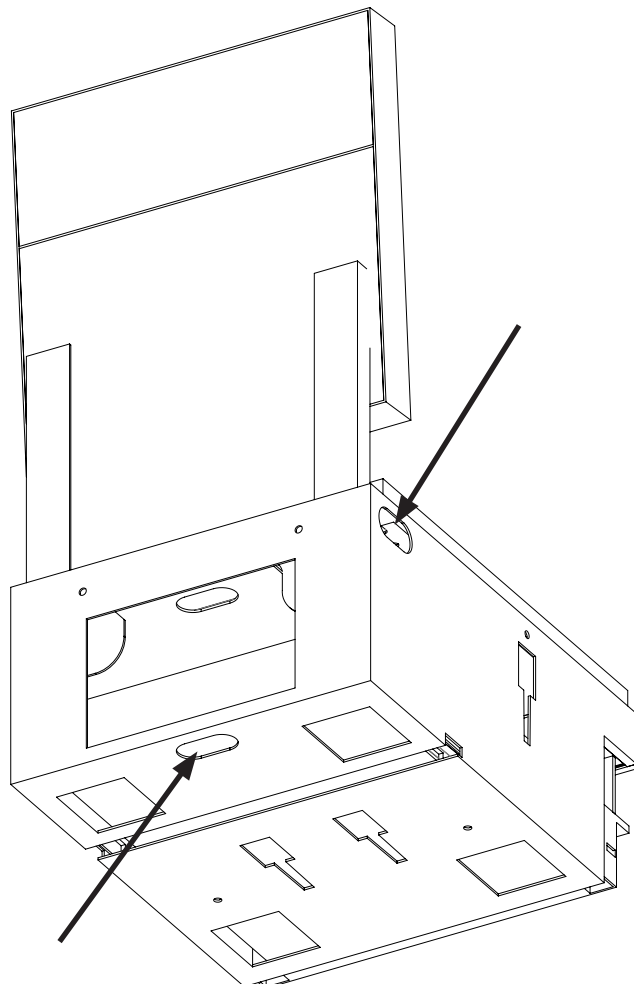





## Ajustement horizontal des poignées / Horizontal ajustment of the handle

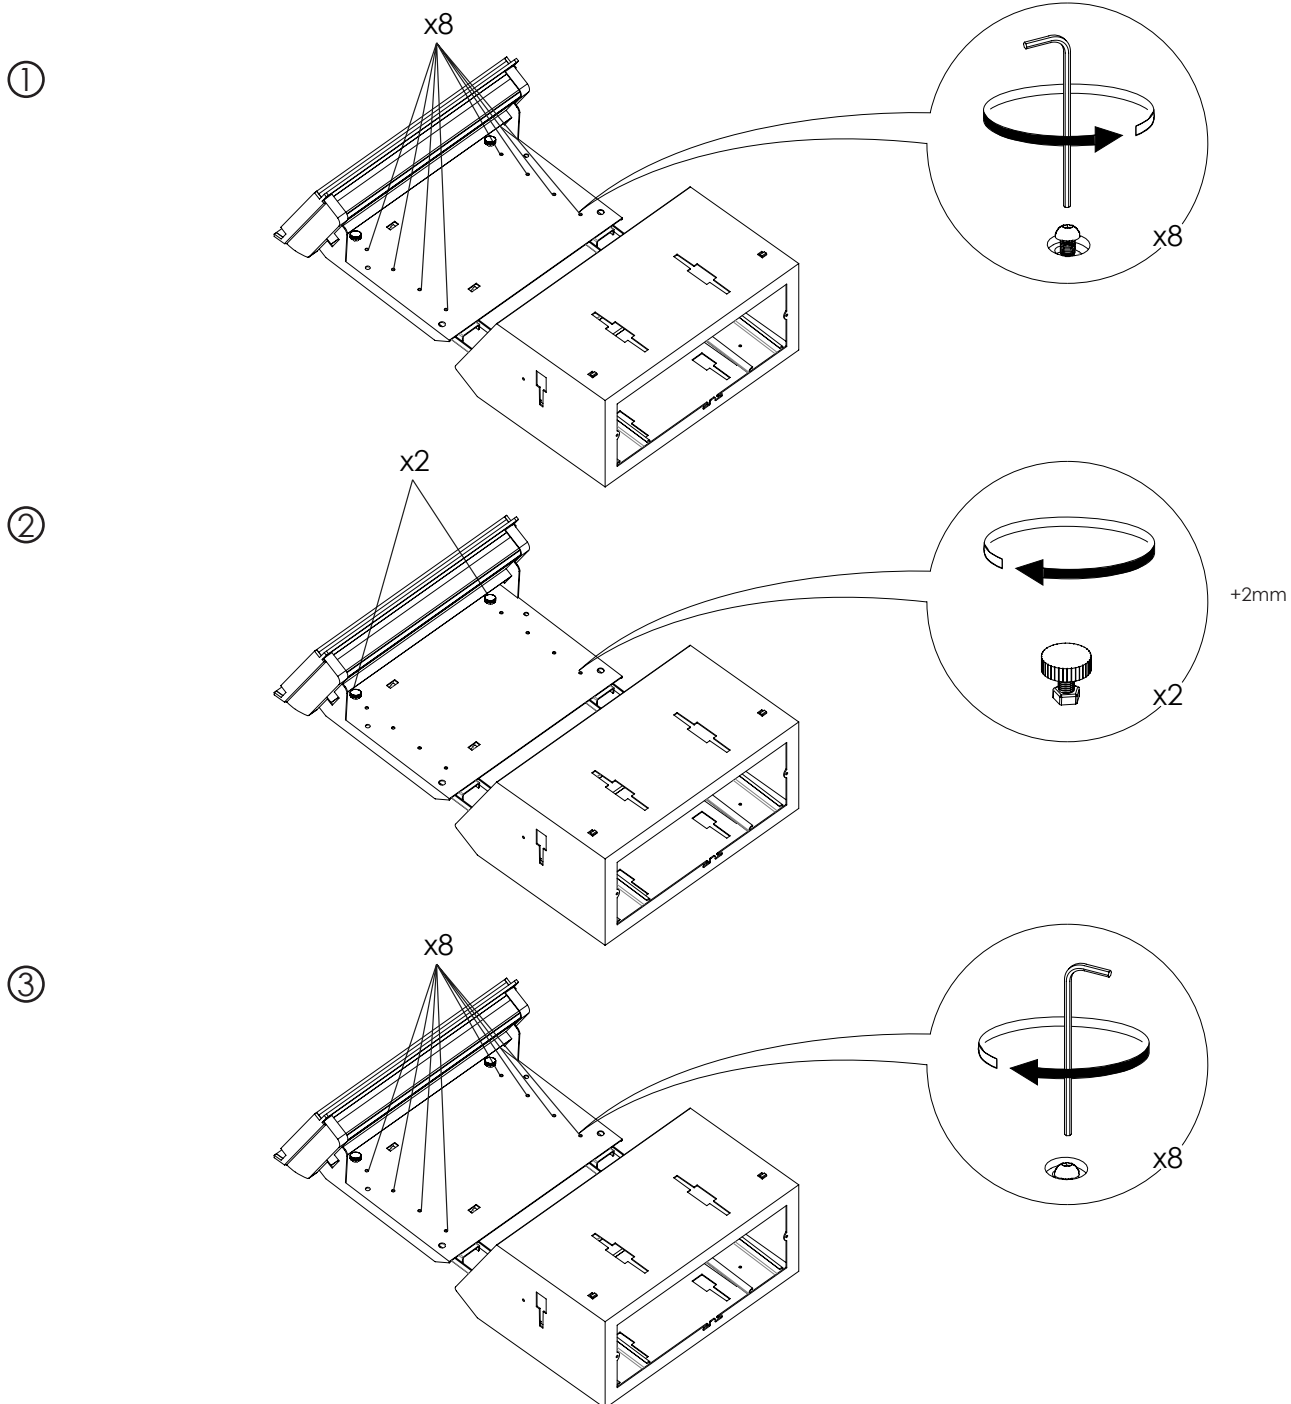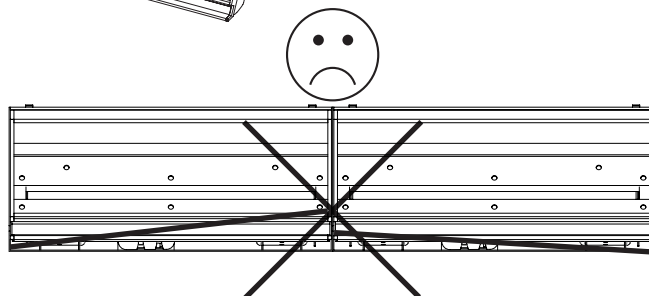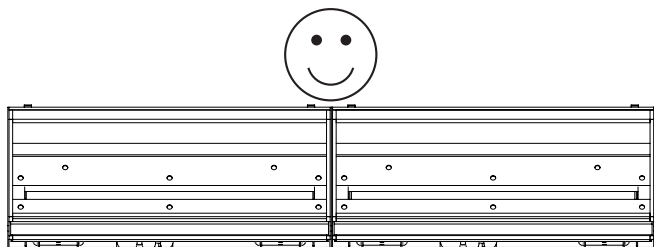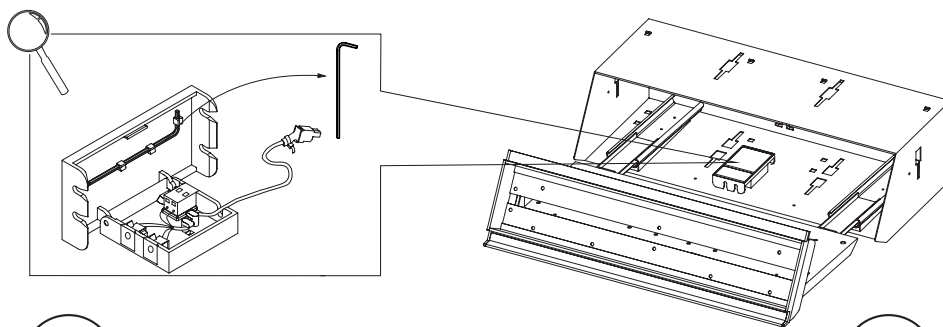

## Recommandation de nettoyage / Cleaning recommendation




PERFUME



CREAM or NAIL  
POLISH



GLASS CLEANER




SPONGE




CUTTER



WATER



ALCOHOL




SOFT CLOTH

**Schéma de branchement des configurations connues**  
***Electrical Diagram of the known configurations***


**BACKWALL MODEL 1000  
CONCEPT BIS  
DRAWER INF TO EQUAL TO 350**

| référence<br>reference | désignation<br>designation           | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18  | 16W                | 4                    |
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18  | 10.1W              | 4                    |
| C800100637             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR LUM INT18  | 8.1W               | 1                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17 | 20W                | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18           | 185W x2            | 1                    |

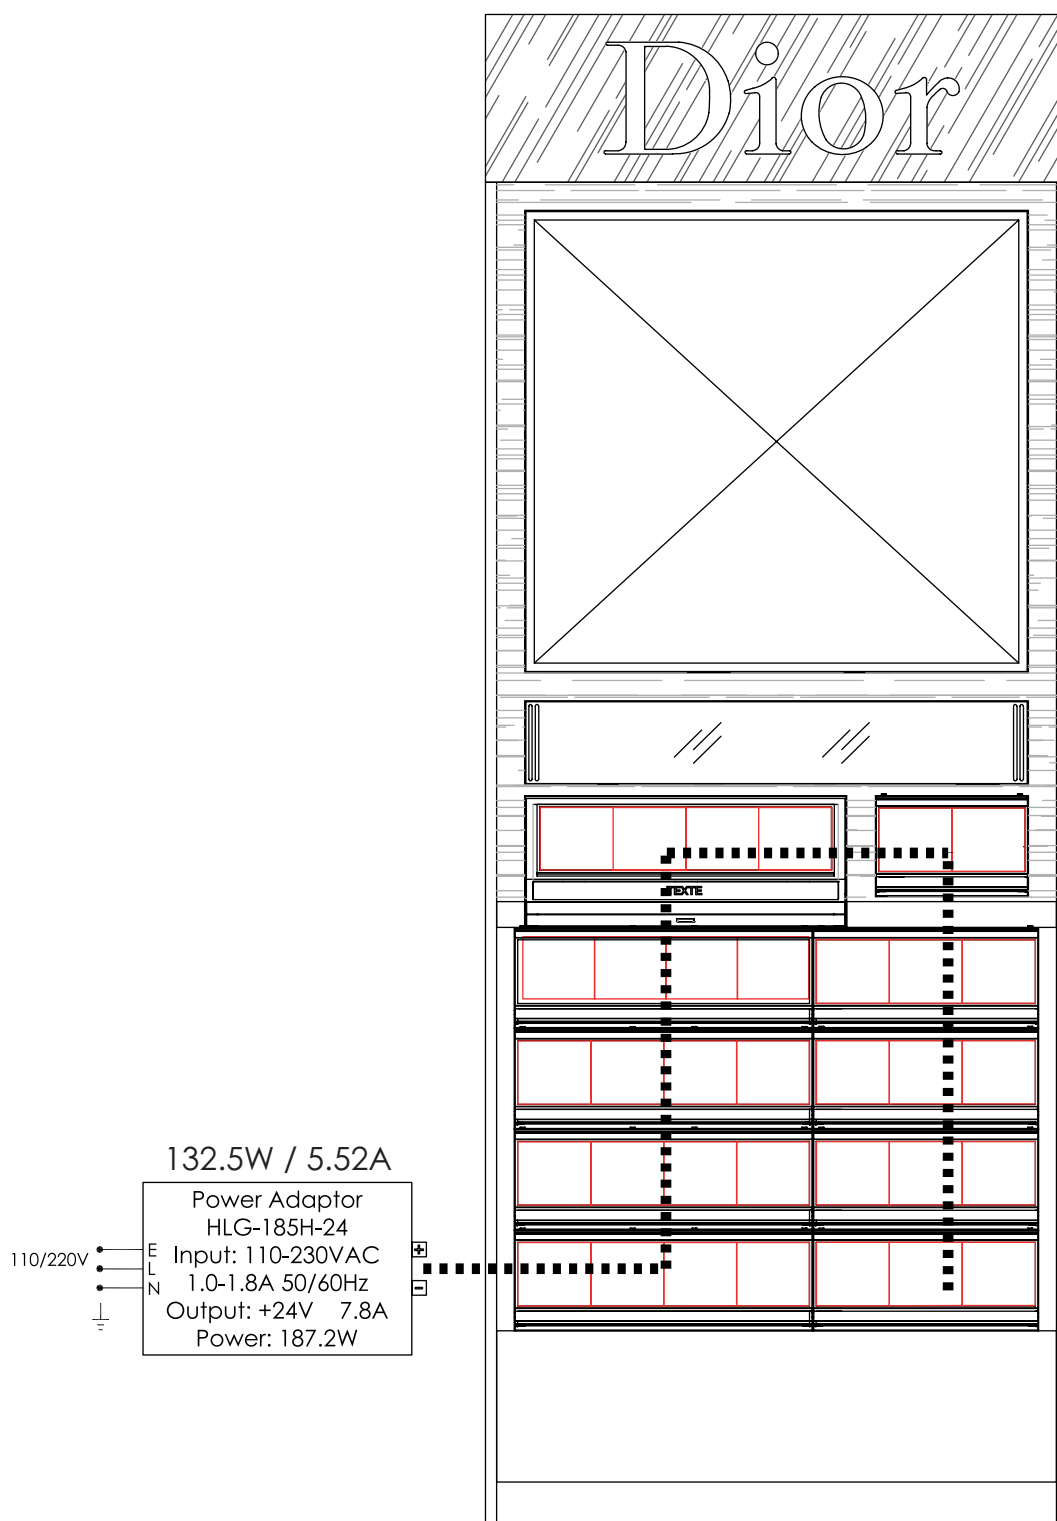


BACKWALL MODEL 1000  
CONCEPT BIS  
DRAWER SUP 350

| référence<br>reference | désignation<br>designation           | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18  | 16W                | 3                    |
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18  | 10.1W              | 3                    |
| C800100637             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 2GR LUM INT18  | 8.1W               | 1                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17 | 20W                | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18           | 185W x2            | 1                    |

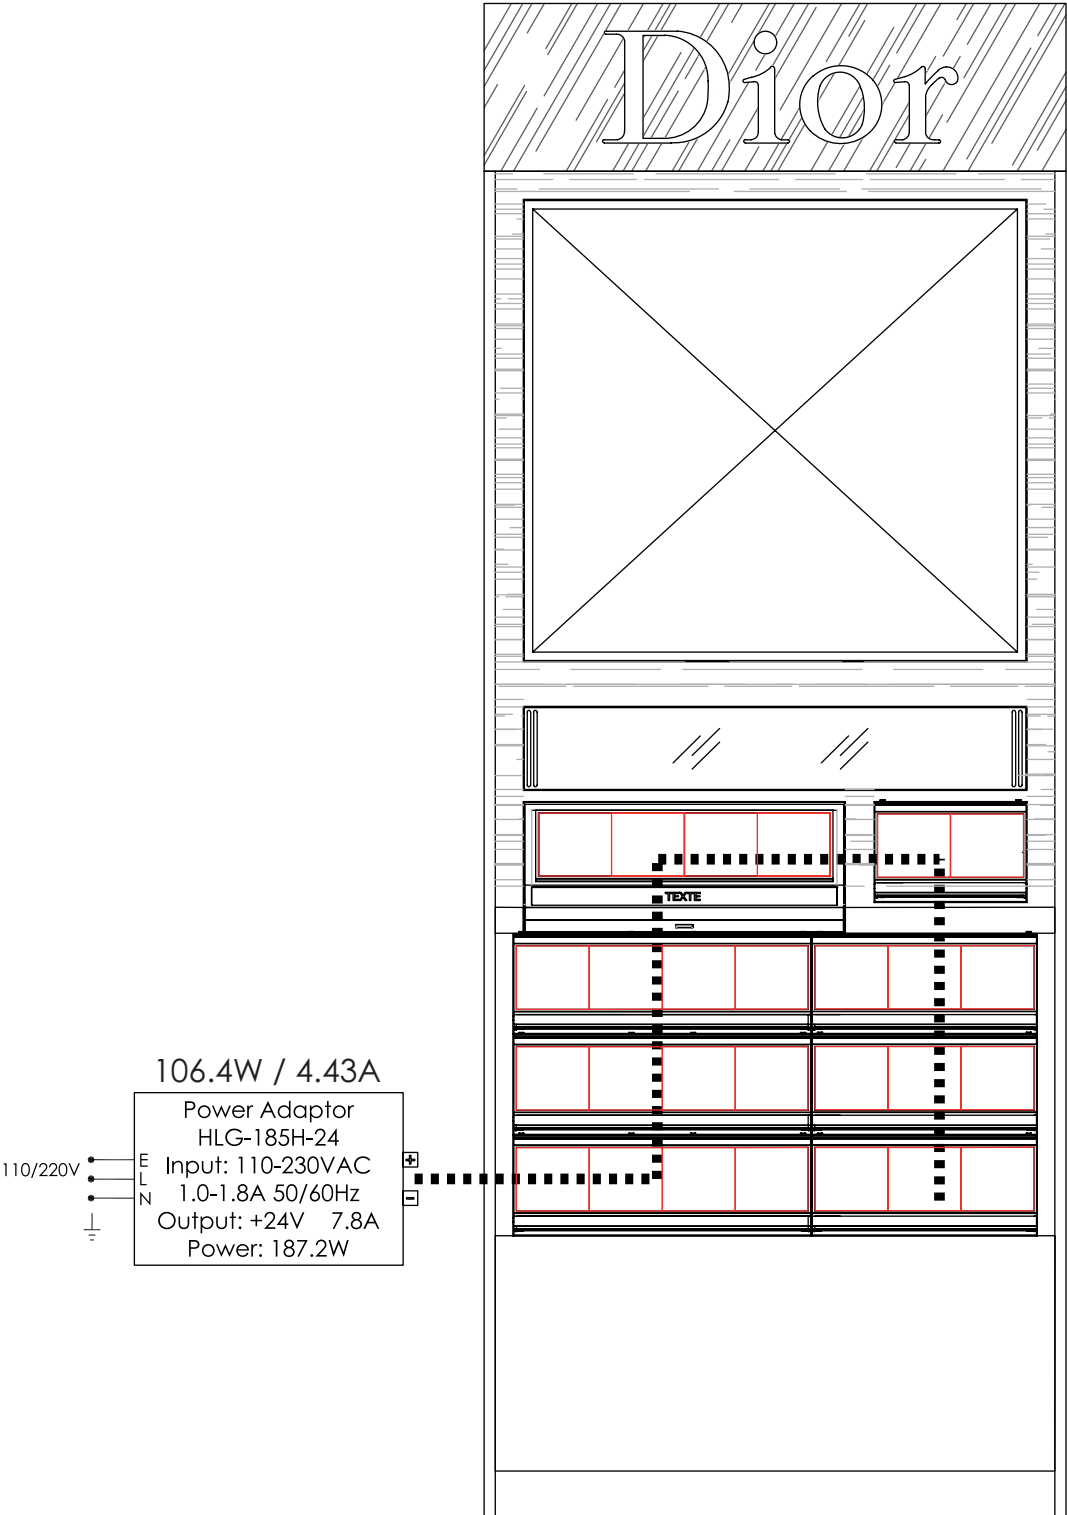


# BACKWALL MODEL 1350 CONCEPT BIS 3 ROWS DRAWER INF OR EQUAL TO 350

| référence<br>reference | désignation<br>designation             | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18    | 10.1W              | 12                   |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17   | 20W                | 1                    |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17 | 15W                | 2                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18             | 185W x2            | 1                    |

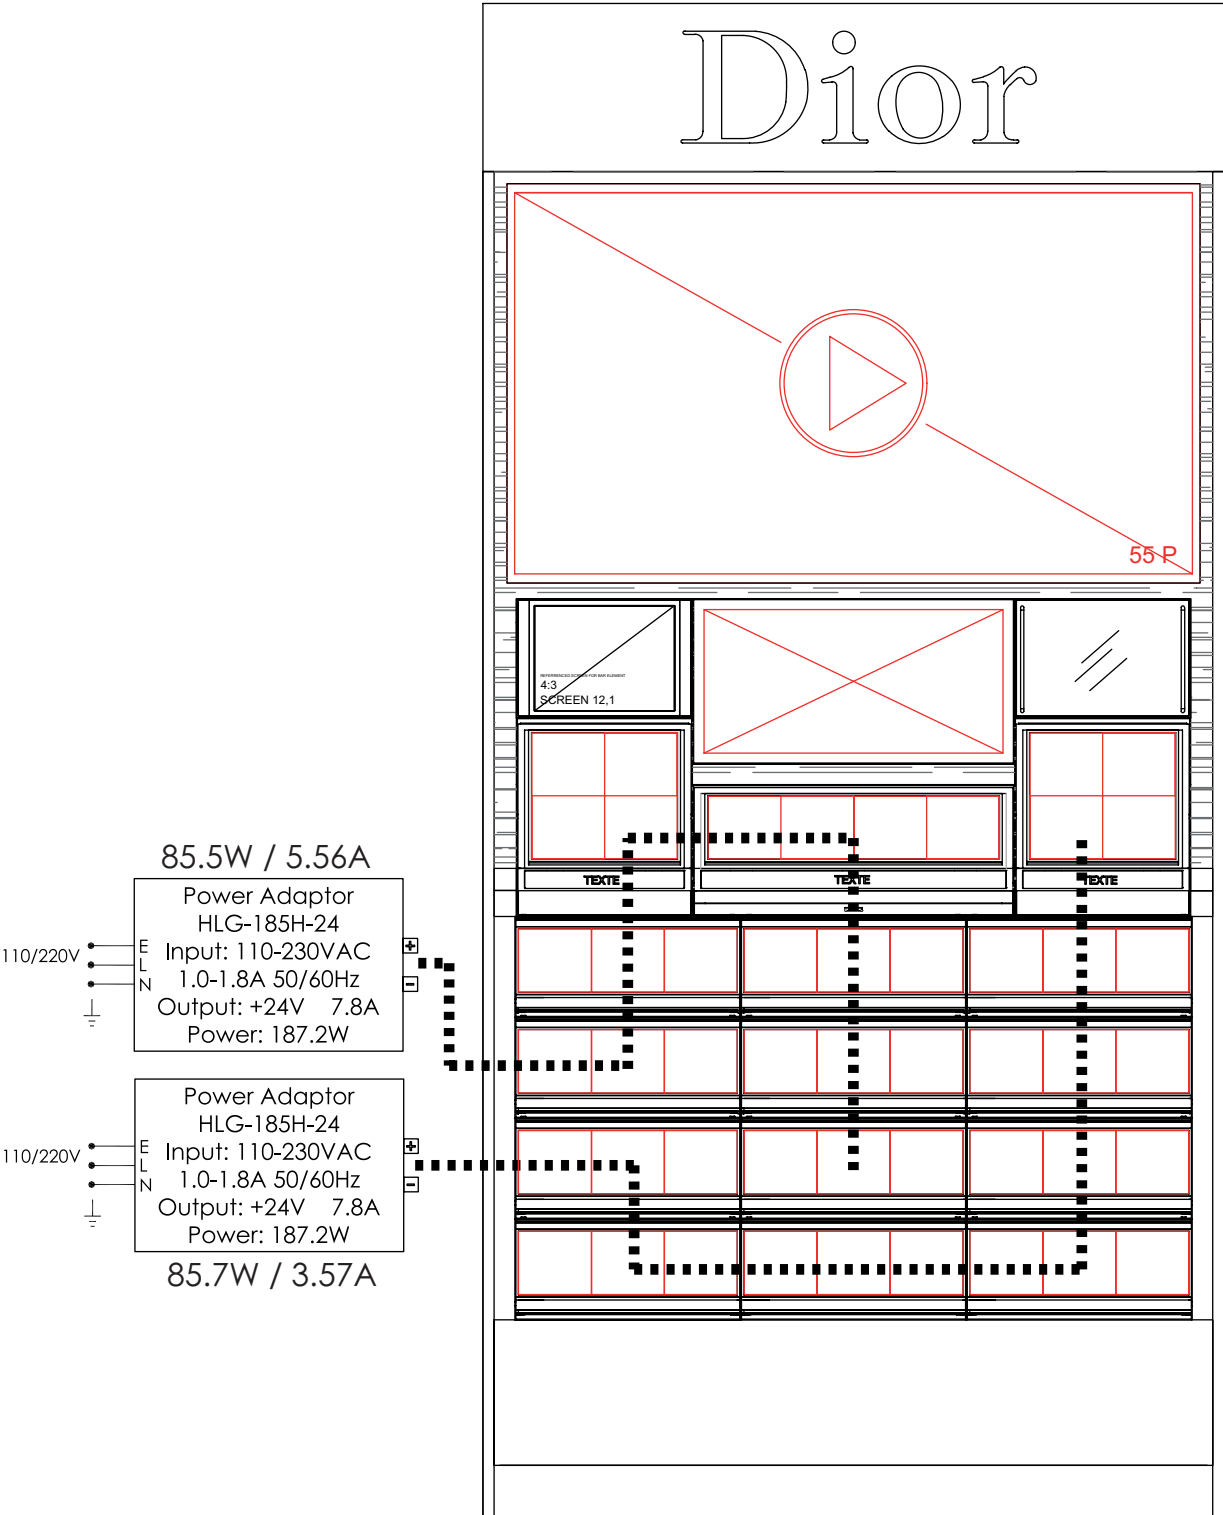


# BACKWALL MODEL 1350 CONCEPT BIS 3 ROWS DRAWER SUP 350

| référence<br>reference | désignation<br>designation             | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18    | 10.1W              | 9                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17   | 20W                | 1                    |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17 | 15W                | 2                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18             | 185W x2            | 1                    |

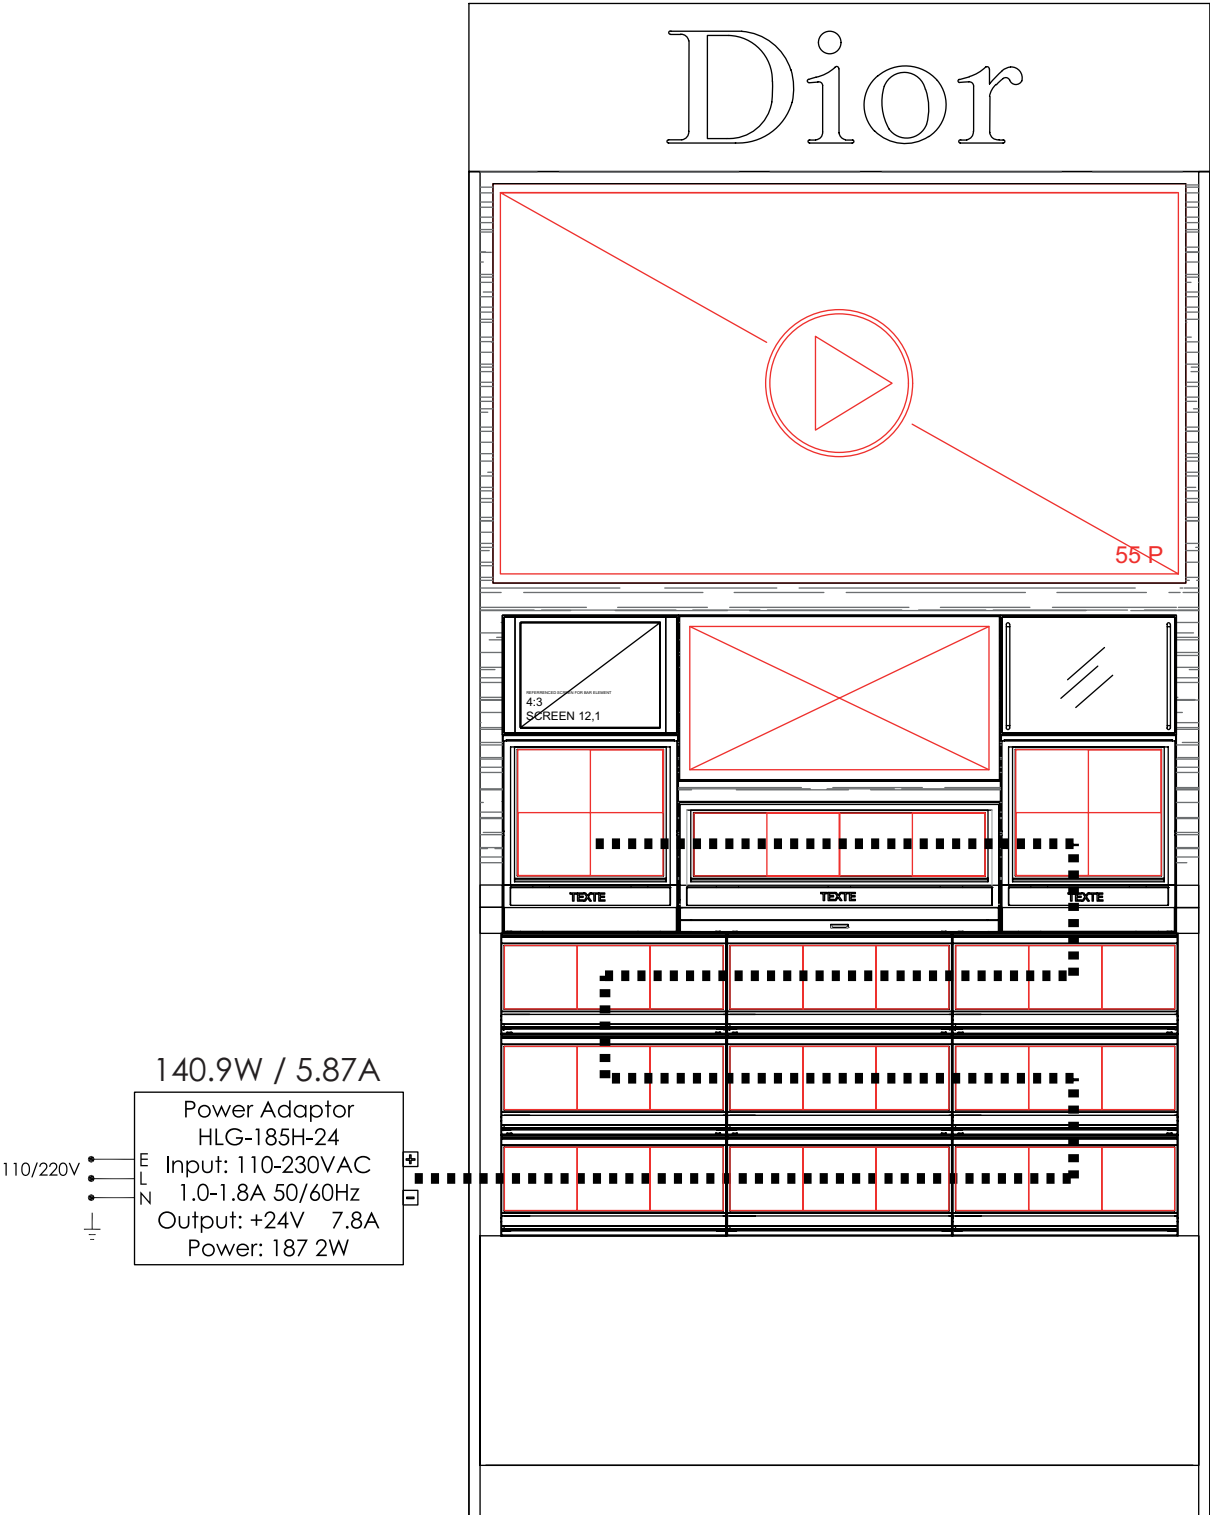

# BACKWALL MODEL 1650 CONCEPT BIS 3 ROWS DRAWER SUP TO 380

| référence<br>reference | désignation<br>designation             | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18    | 10.1W              | 3                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18    | 16W                | 6                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17   | 20W                | 1                    |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17 | 15W                | 2                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18             | 185W x2            | 1                    |

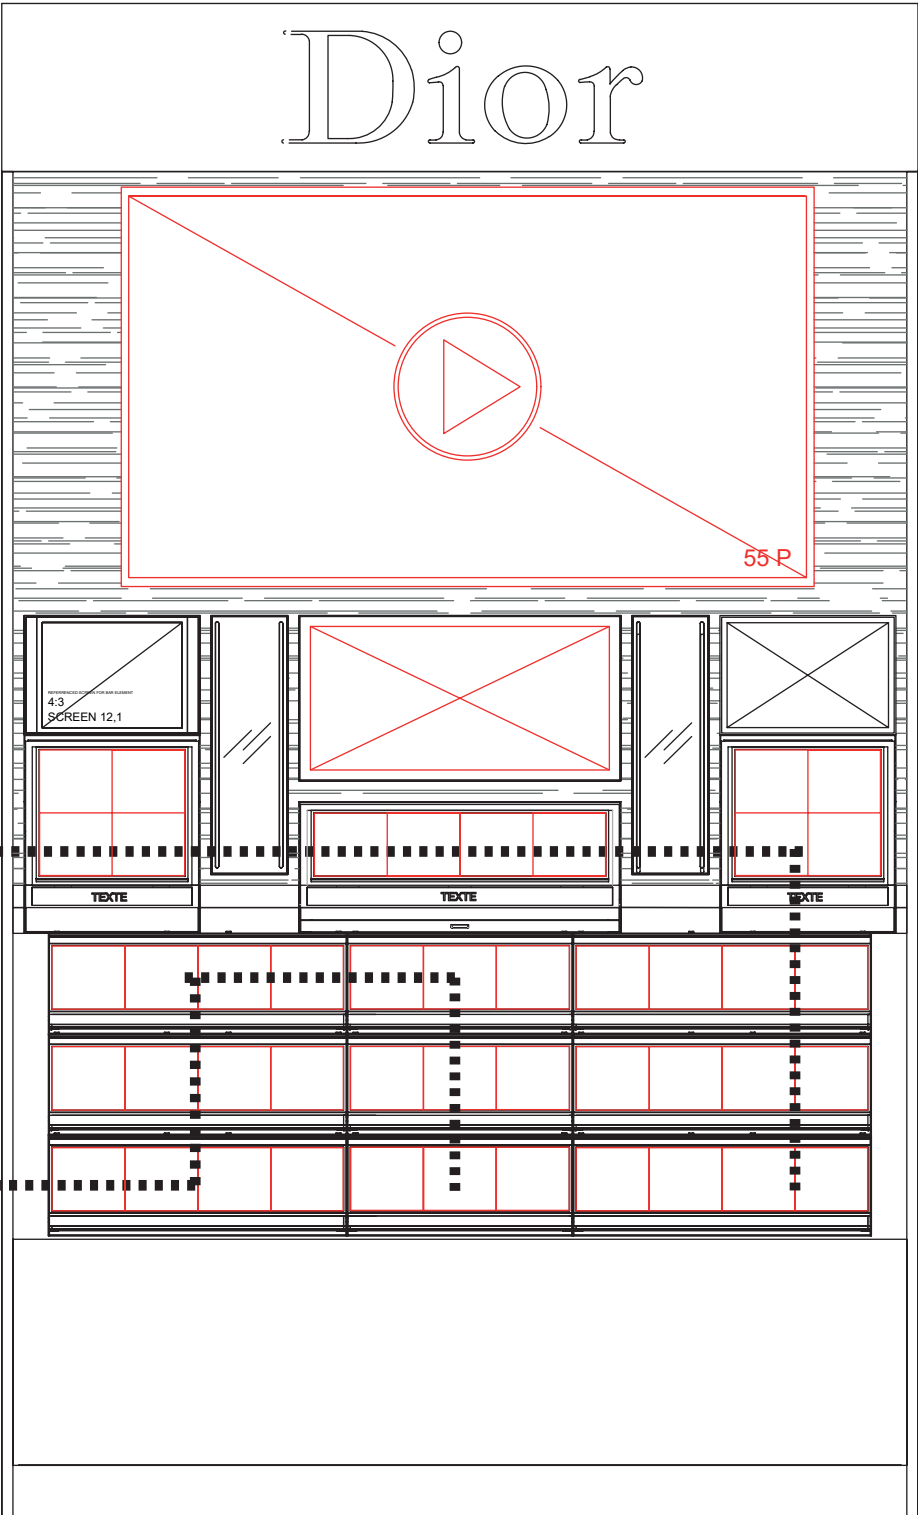

110/220V

E

L

N

⏏

98W / 4.08A

Power Adaptor

HLG-185H-24

Input: 110-230VAC

1.0-1.8A 50/60Hz

Output: +24V 7.8A

Power: 187.2W

110/220V

E

L

N

⏏

78.3W / 3.26A

Power Adaptor

HLG-185H-24

Input: 110-230VAC

1.0-1.8A 50/60Hz

Output: +24V 7.8A

Power: 187.2W






# BACKWALL MODEL 1650

## CONCEPT BAR 4 ROWS


### DRAWER INF OR EQUAL TO 380

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18      | 10.1W              | 4                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 8                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100642             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100645             | MUDSS4 SMALL MODUL CONSULT MIRROR INT18  | 7.7W               | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

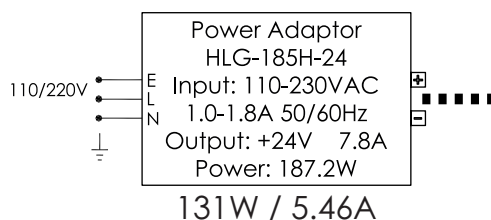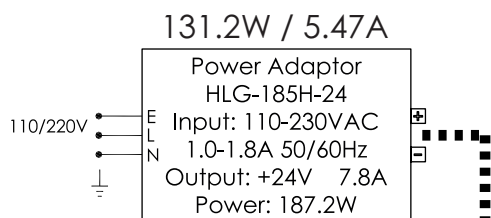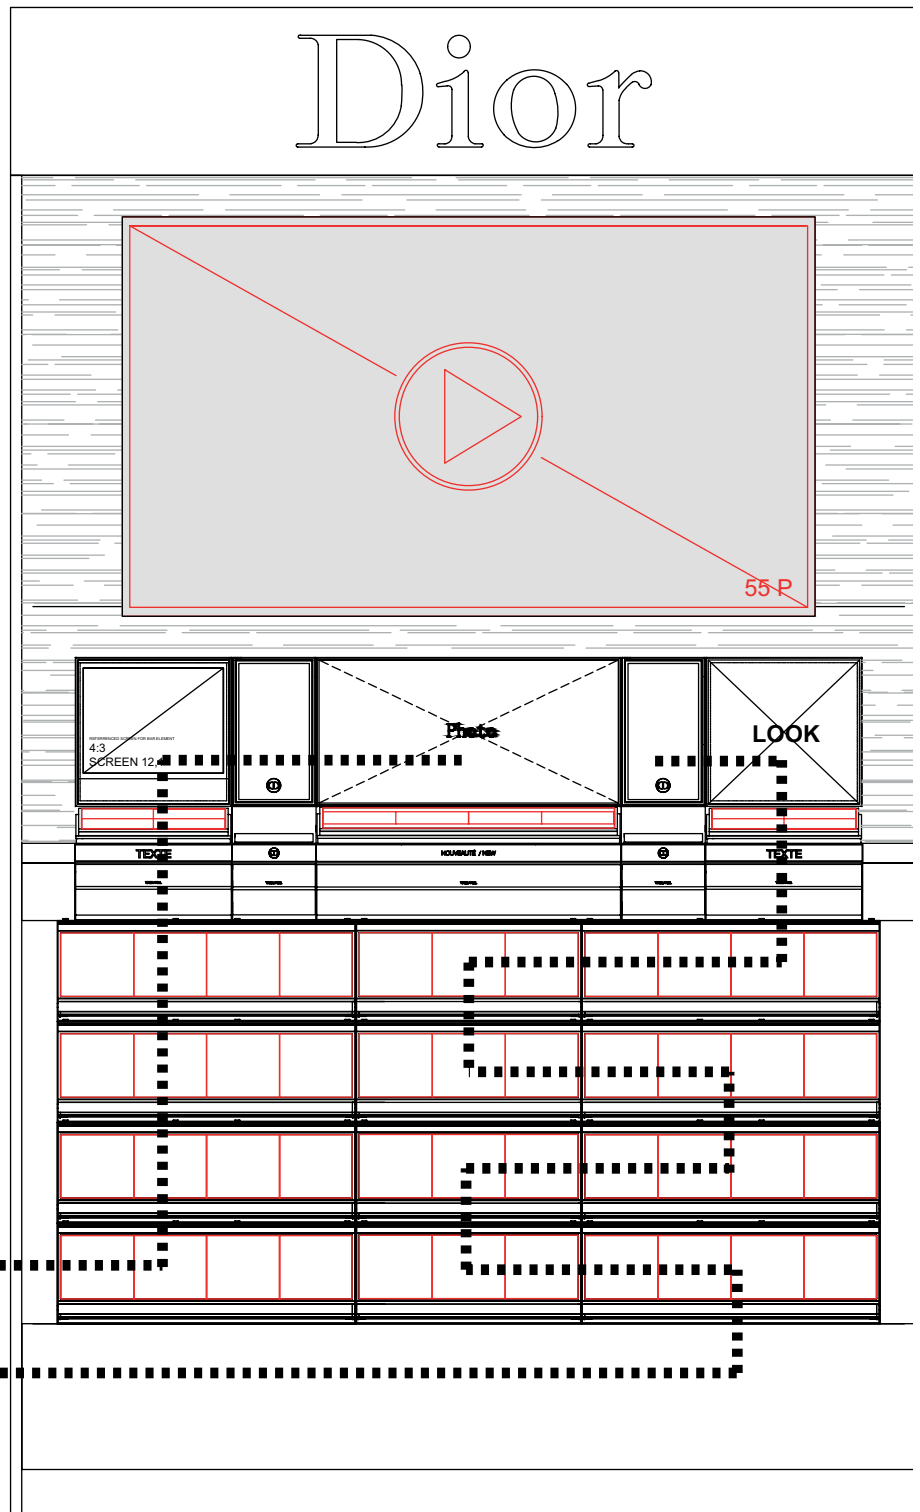


**BACKWALL MODEL 1650  
CONCEPT BAR 3 ROWS  
DRAWER INF OR EQUAL TO 380**

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18      | 10.1W              | 3                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 6                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100642             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100645             | MUDSS4 SMALL MODUL CONSULT MIRROR INT18  | 7.7W               | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

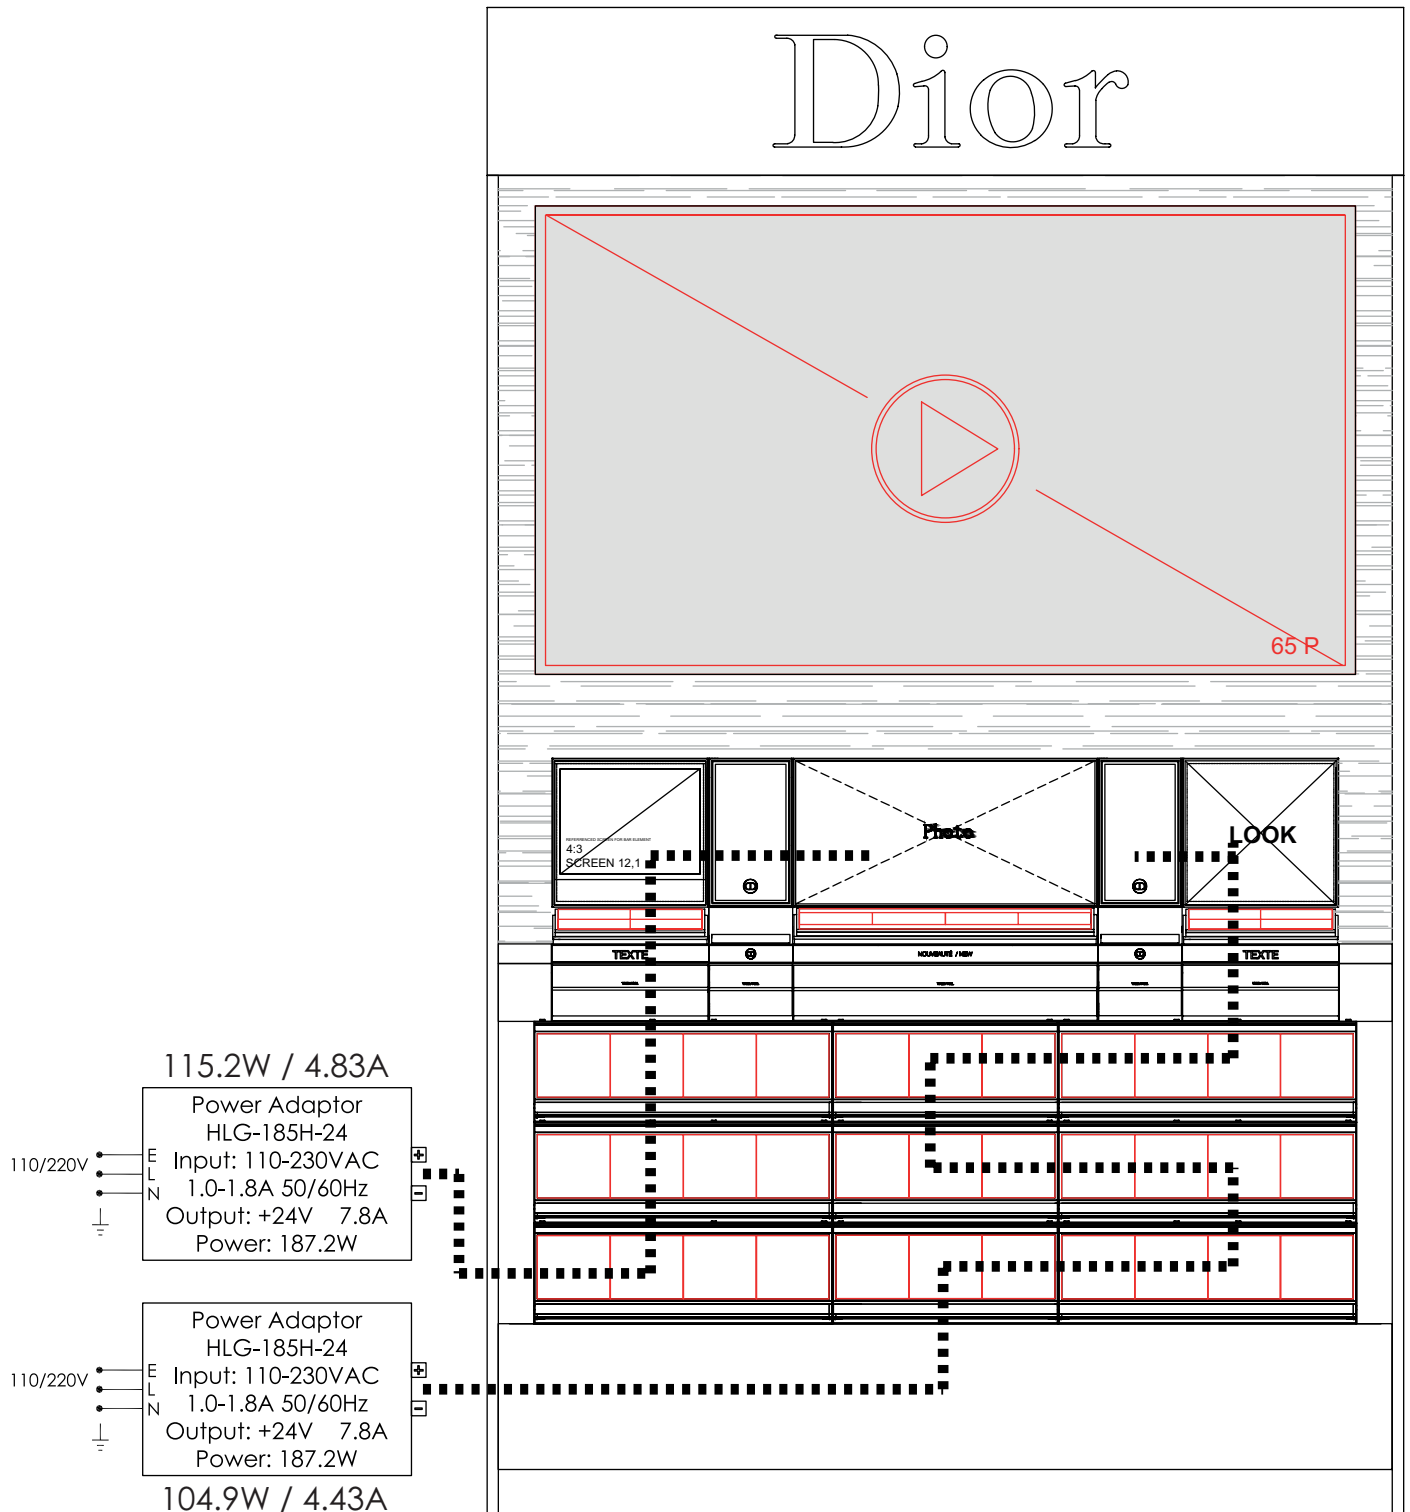


# BACKWALL MODEL 1900 CONCEPT BAR 3 ROWS DRAWER SUP 350

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              | 6                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 3                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100644             | MUDSS4 MODULE STCK CONSULT MIRROR INT18  | 9.4W               | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

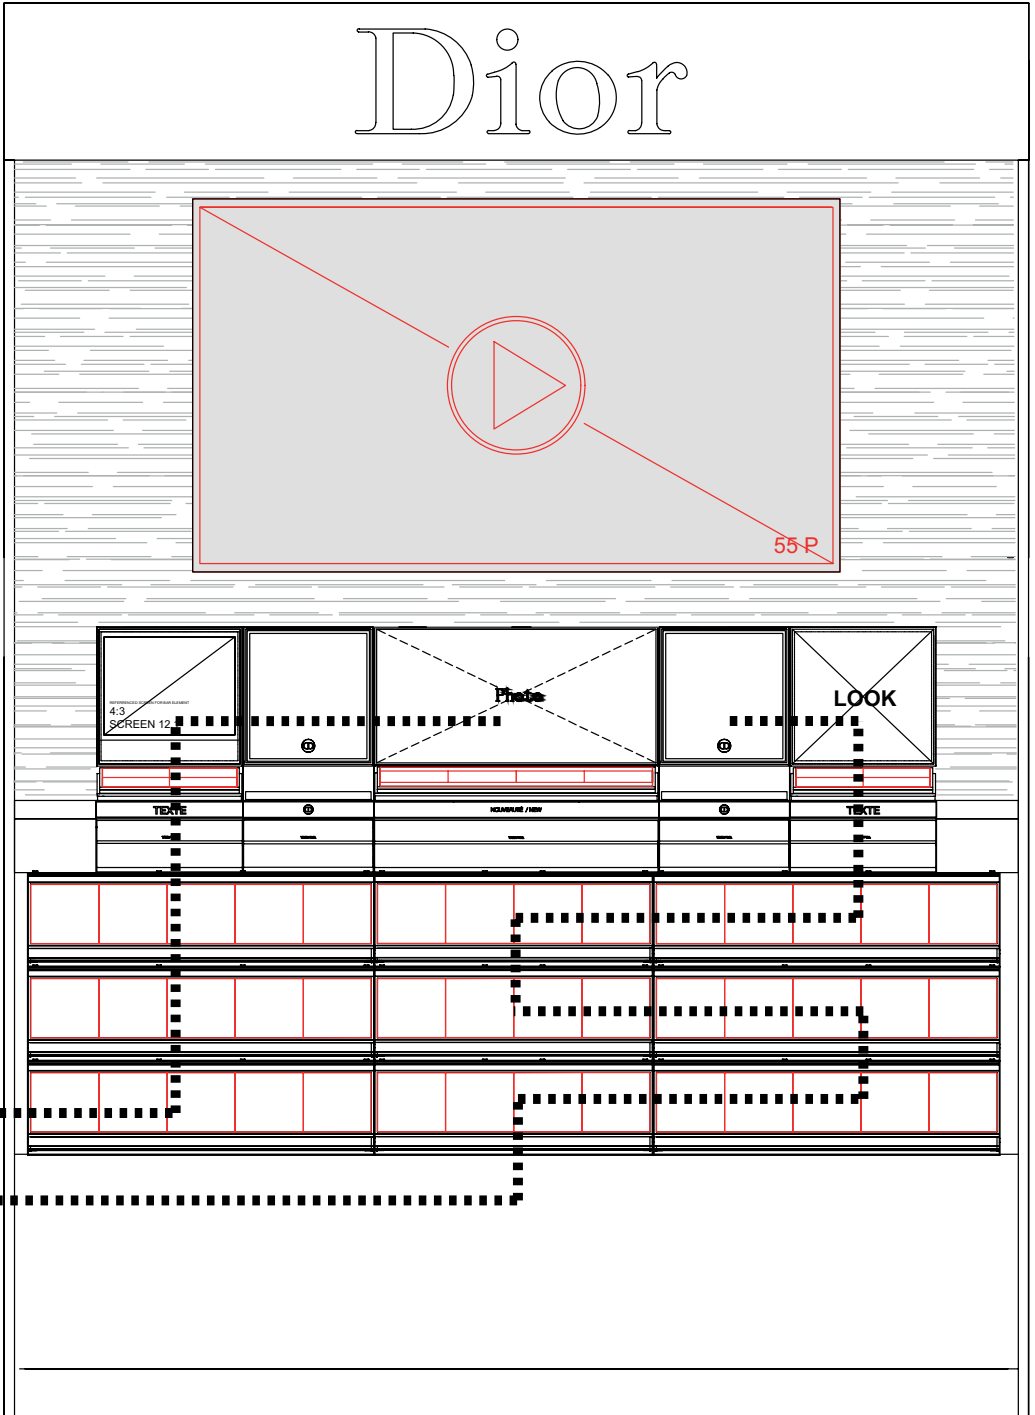

# BACKWALL MODEL 1900 CONCEPT BAR 4 ROWS DRAWER INF TO EQUAL TO 350


| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              | 8                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 4                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100644             | MUDSS4 MODULE STCK CONSULT MIRROR INT18  | 9.4W               | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 2                    |

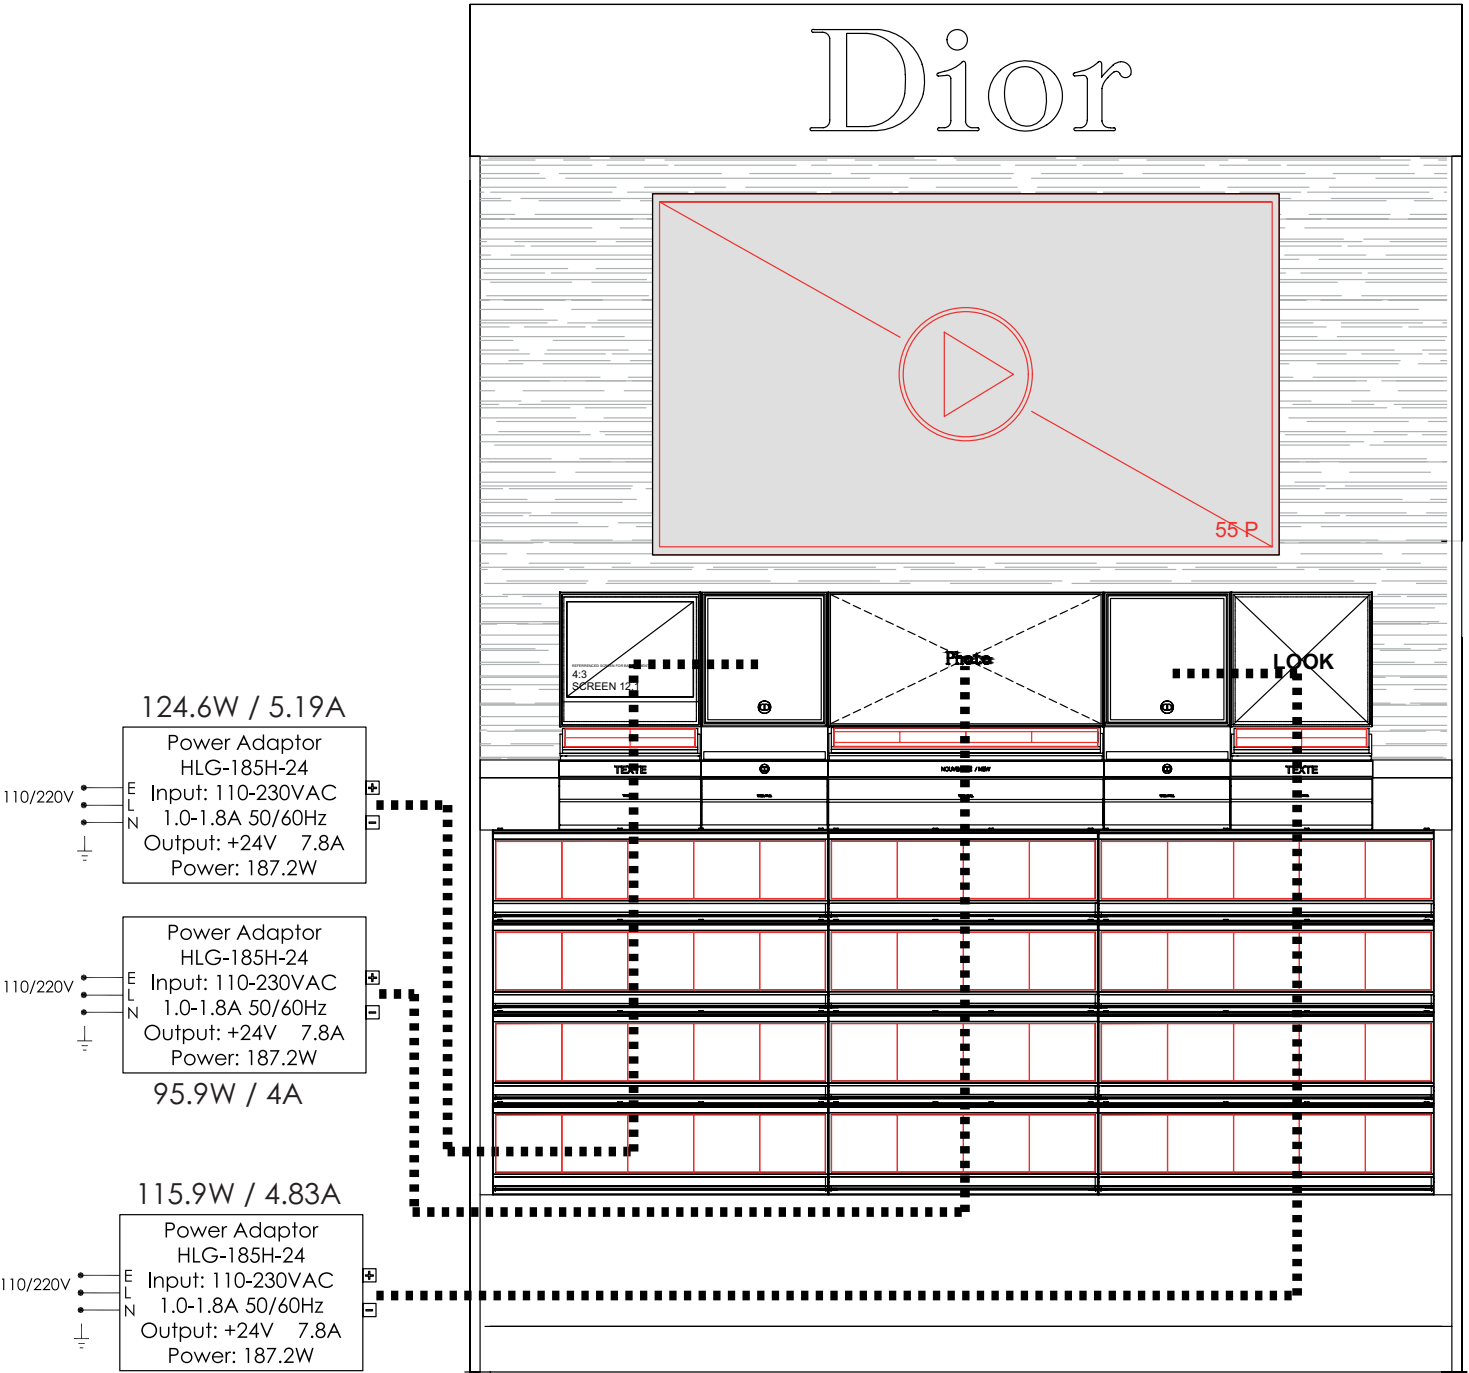

# BACKWALL MODEL 2200


## CONCEPT BAR 4 ROWS

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              | 8                    |
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18      | 10.1W              | 8                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100644             | MUDSS4 MODULE STCK CONSULT MIRROR INT18  | 9.4W               | 4                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 2                    |

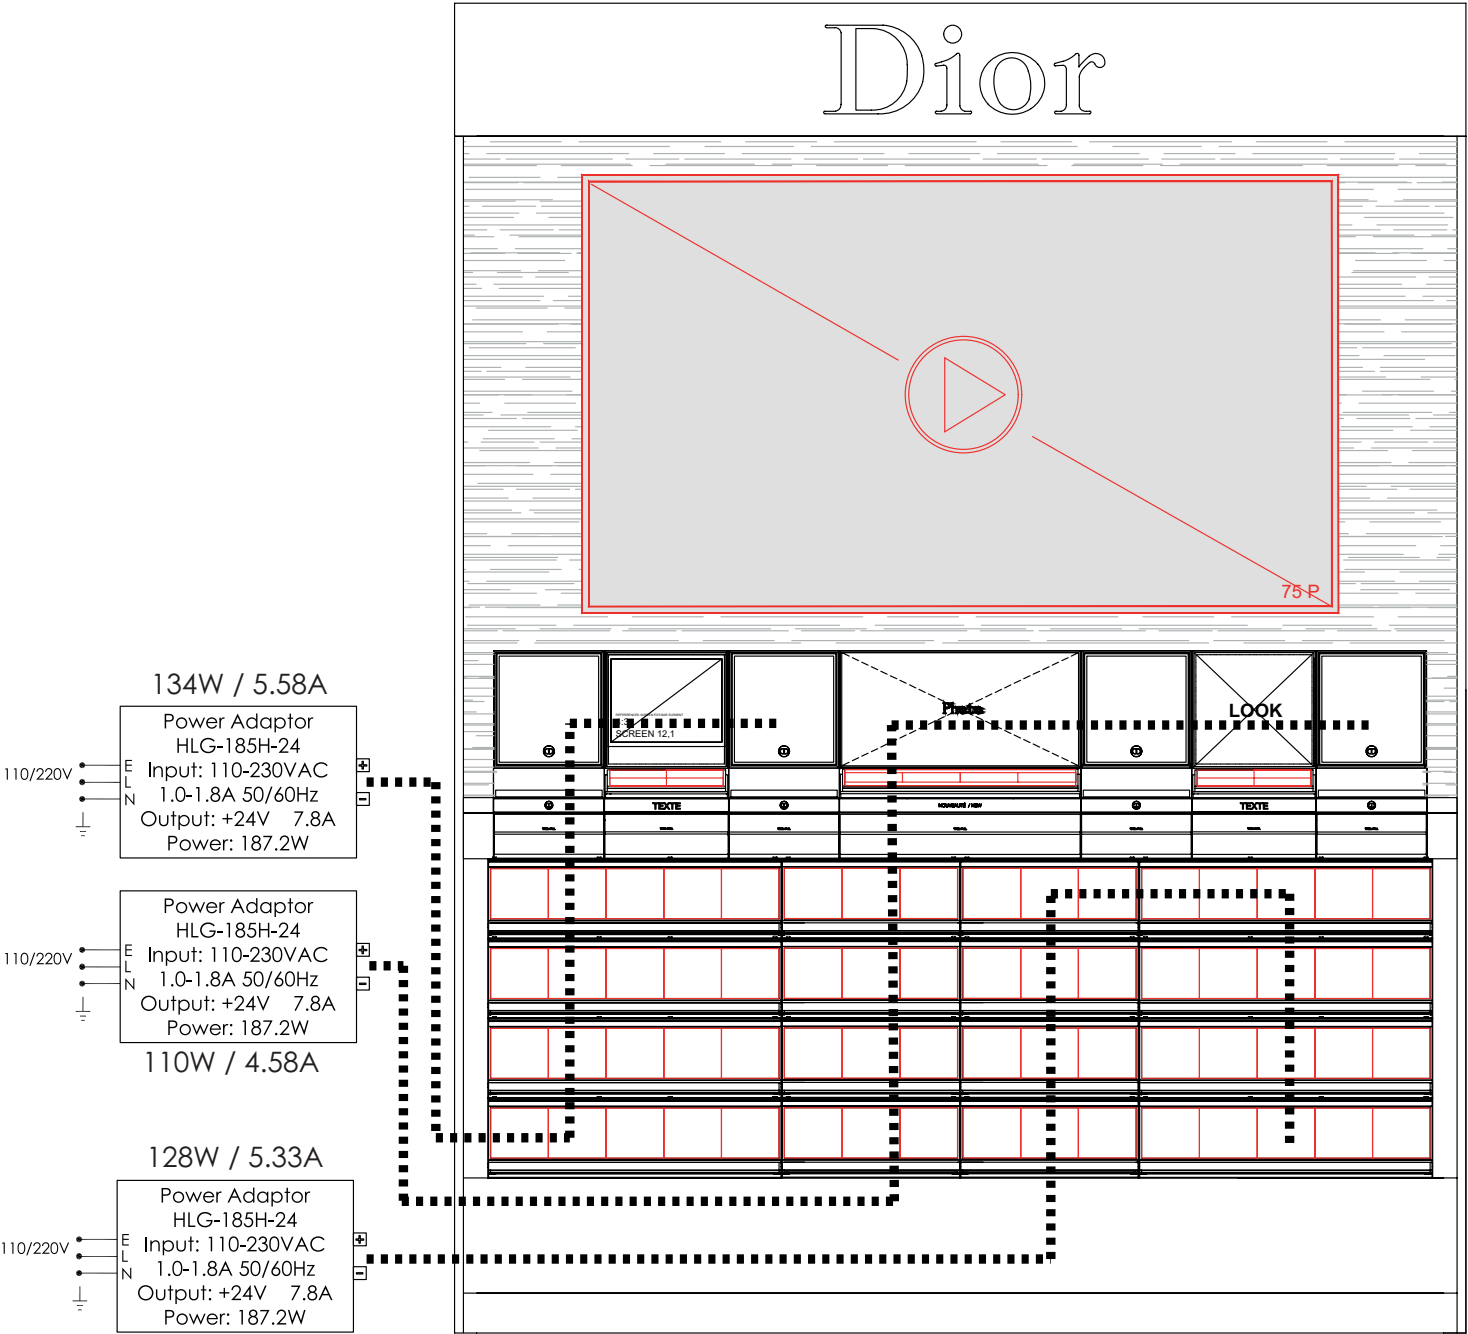


GONDOLA MODEL 1000

| référence<br>reference | désignation<br>designation           | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18  | 16W                | 4                    |
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18  | 10.1W              | 4                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17 | 20W                | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18           | 185W x2            | 1                    |

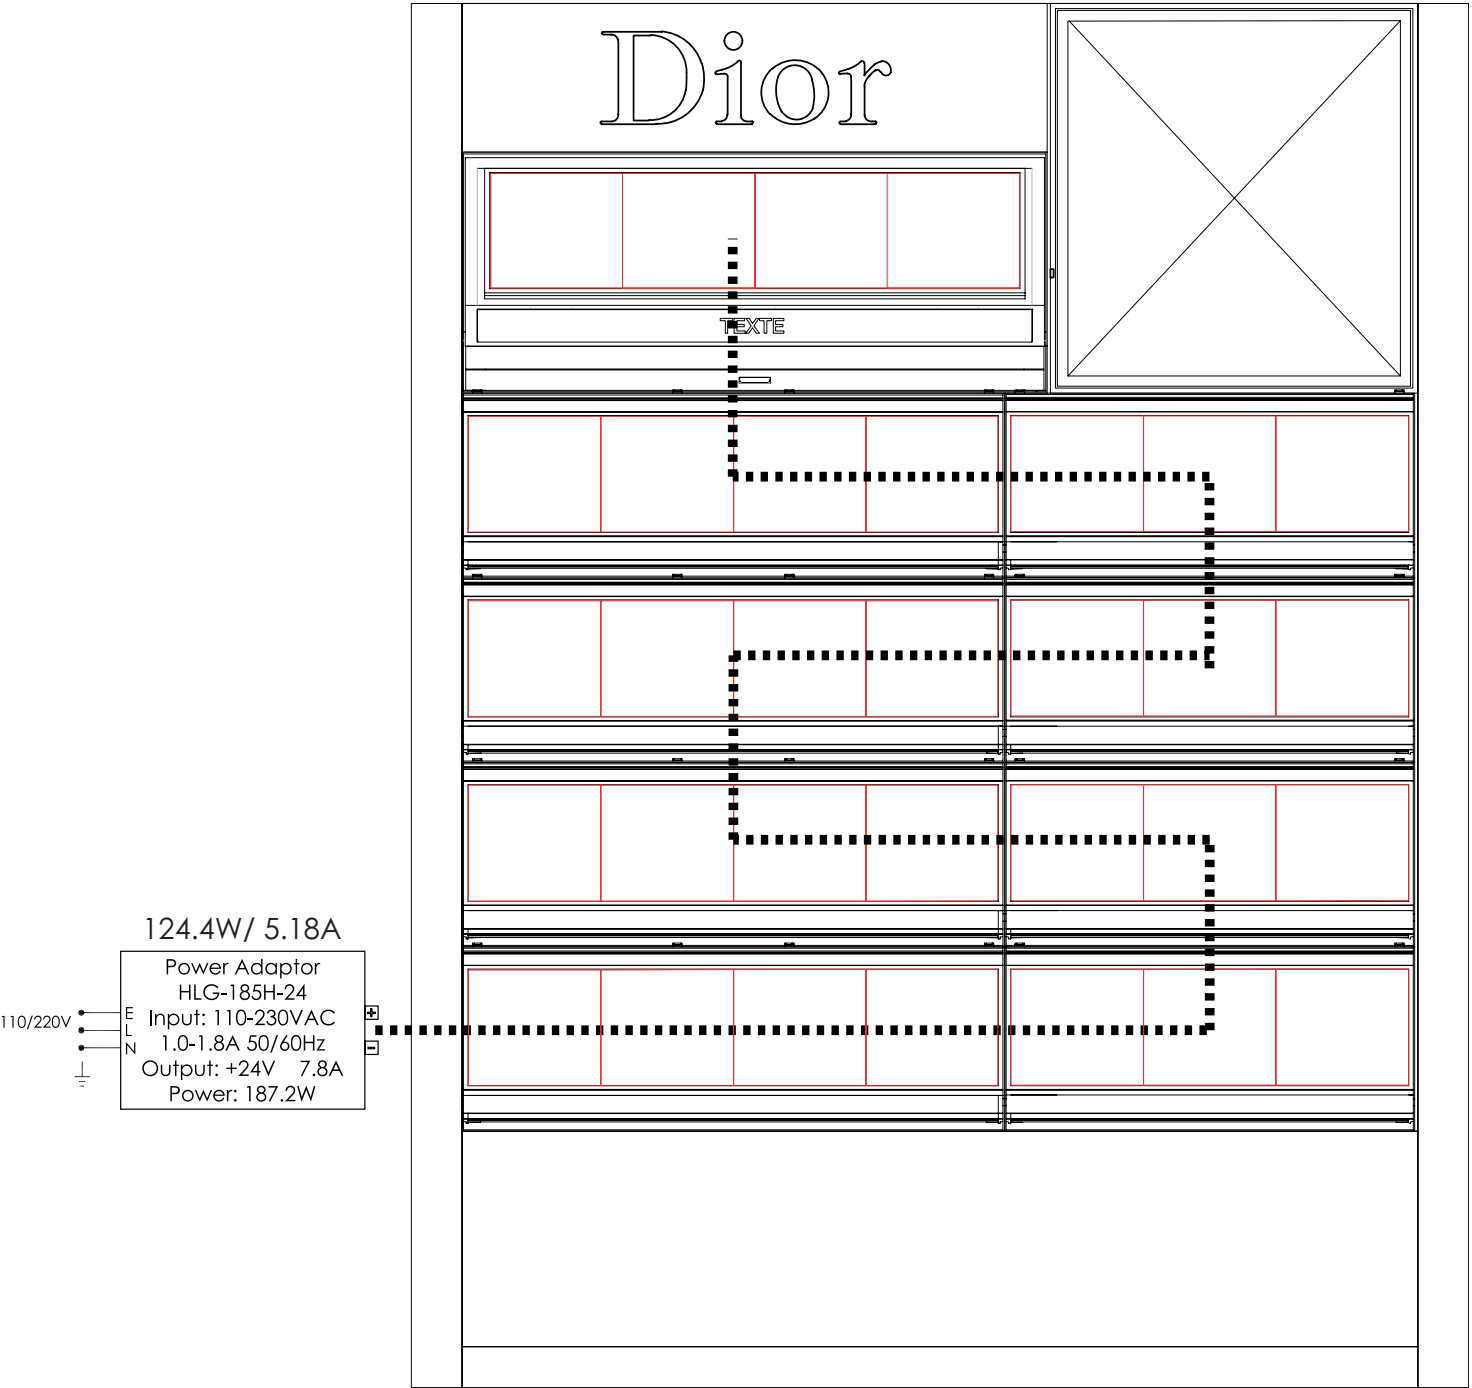


GONDOLA RETAILER 2

| référence<br>reference | désignation<br>designation             | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18    | 10.1W              | 11                   |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17 | 15W                | 2                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18             | 185W x2            | 1                    |

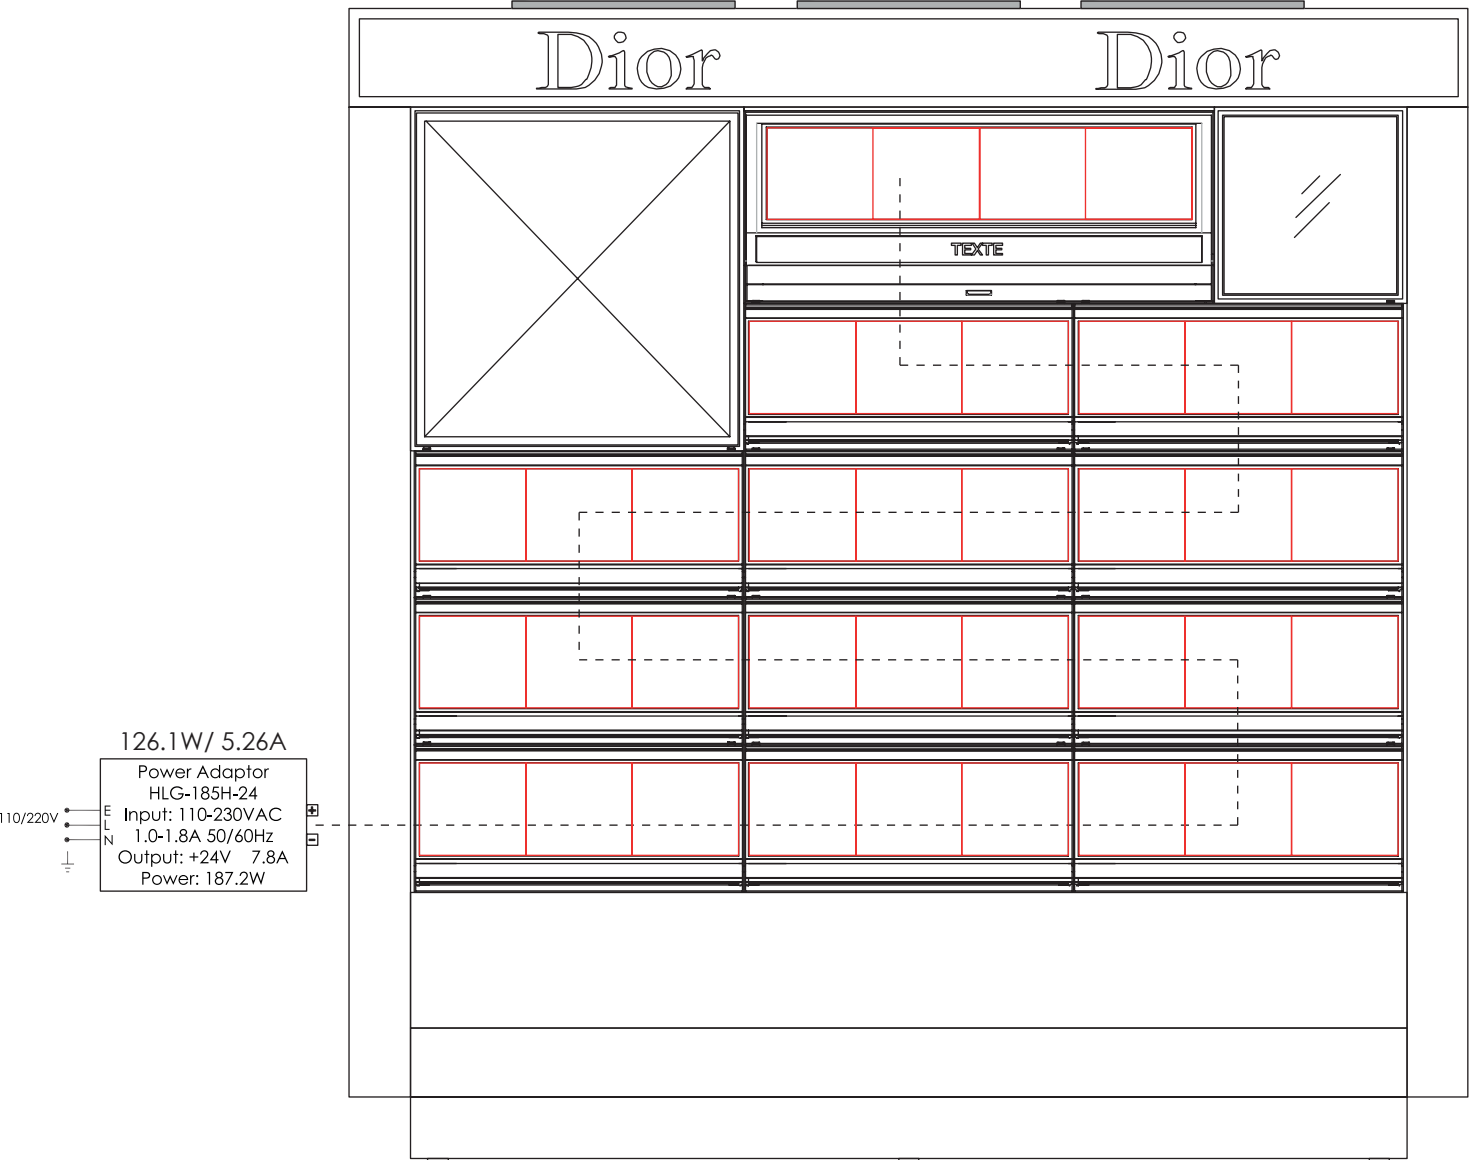

GONDOLA MODEL 1350


| référence<br>reference | désignation<br>designation             | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18    | 10.1W              | 9                    |
| F355125000             | MUDSS4 NVTE TIROIR STOCKEUR 4GR TR17   | 20W                | 1                    |
| F355126000             | MUDSS4 LOOK/BACKSTAGE PROS TIROIR TR17 | 15W                | 2                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18             | 185W x2            | 1                    |

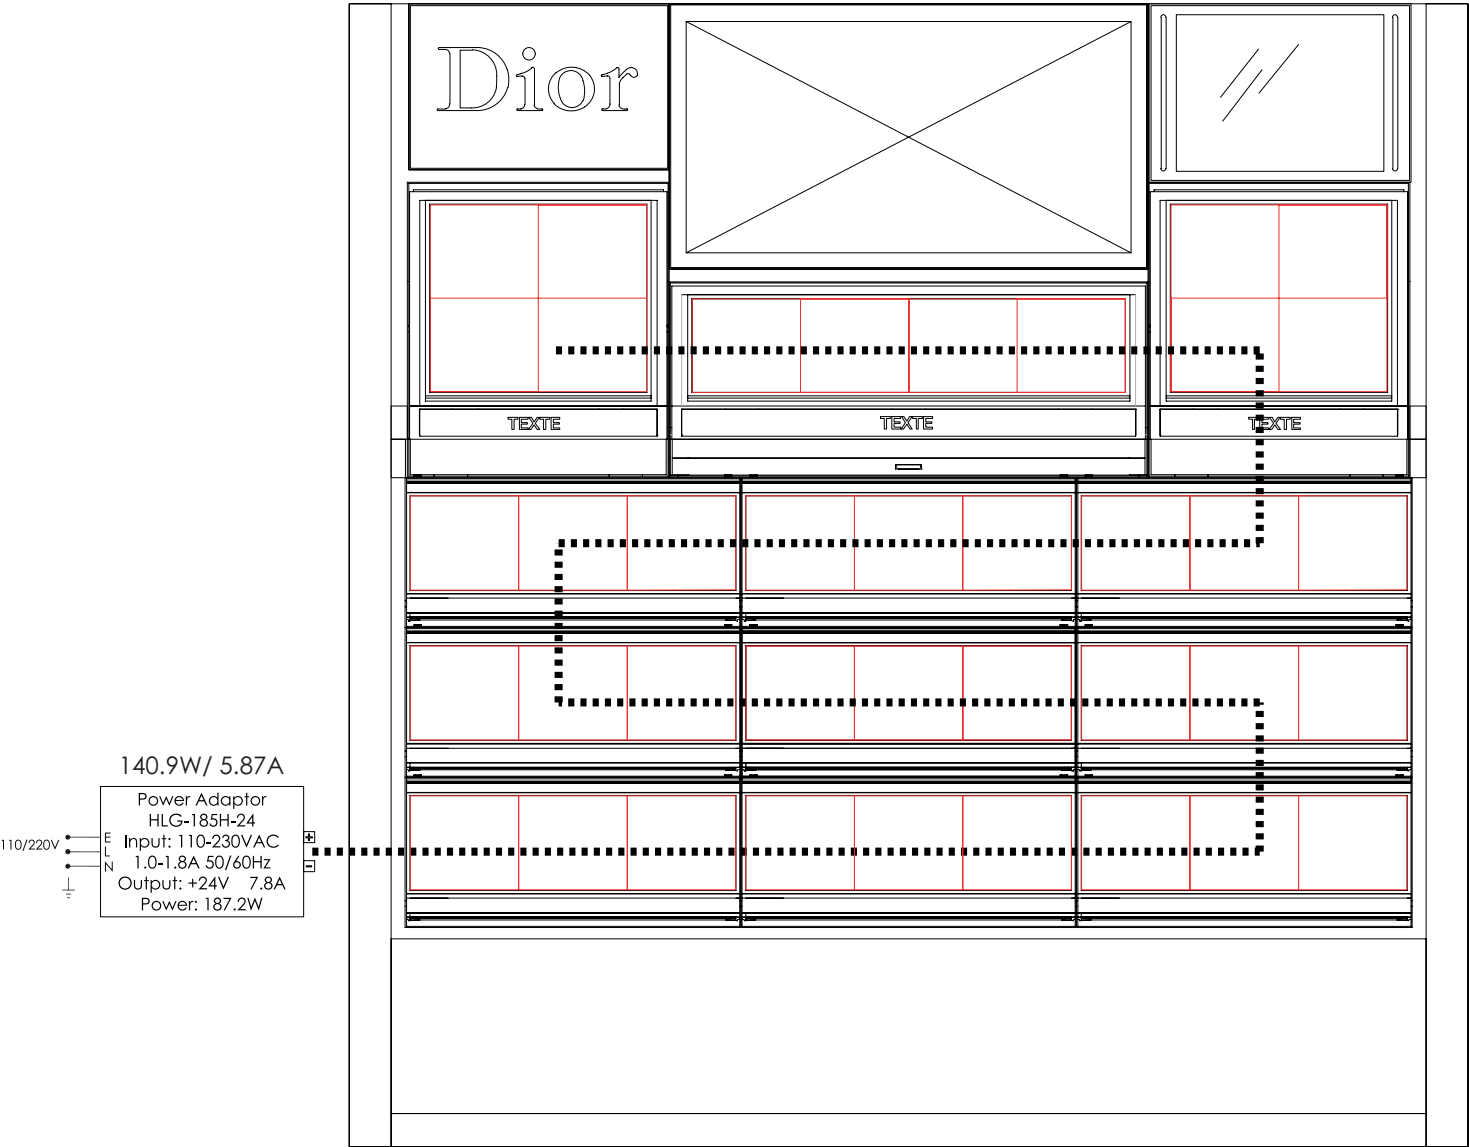




GONDOLA MODEL 1650

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100638             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 3GR LUM INT18      | 10.1W              | 3                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 6                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100645             | MUDSS4 SMALL MODUL CONSULT MIRROR INT18  | 7.7W               | 2                    |
| F355124000             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT17 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

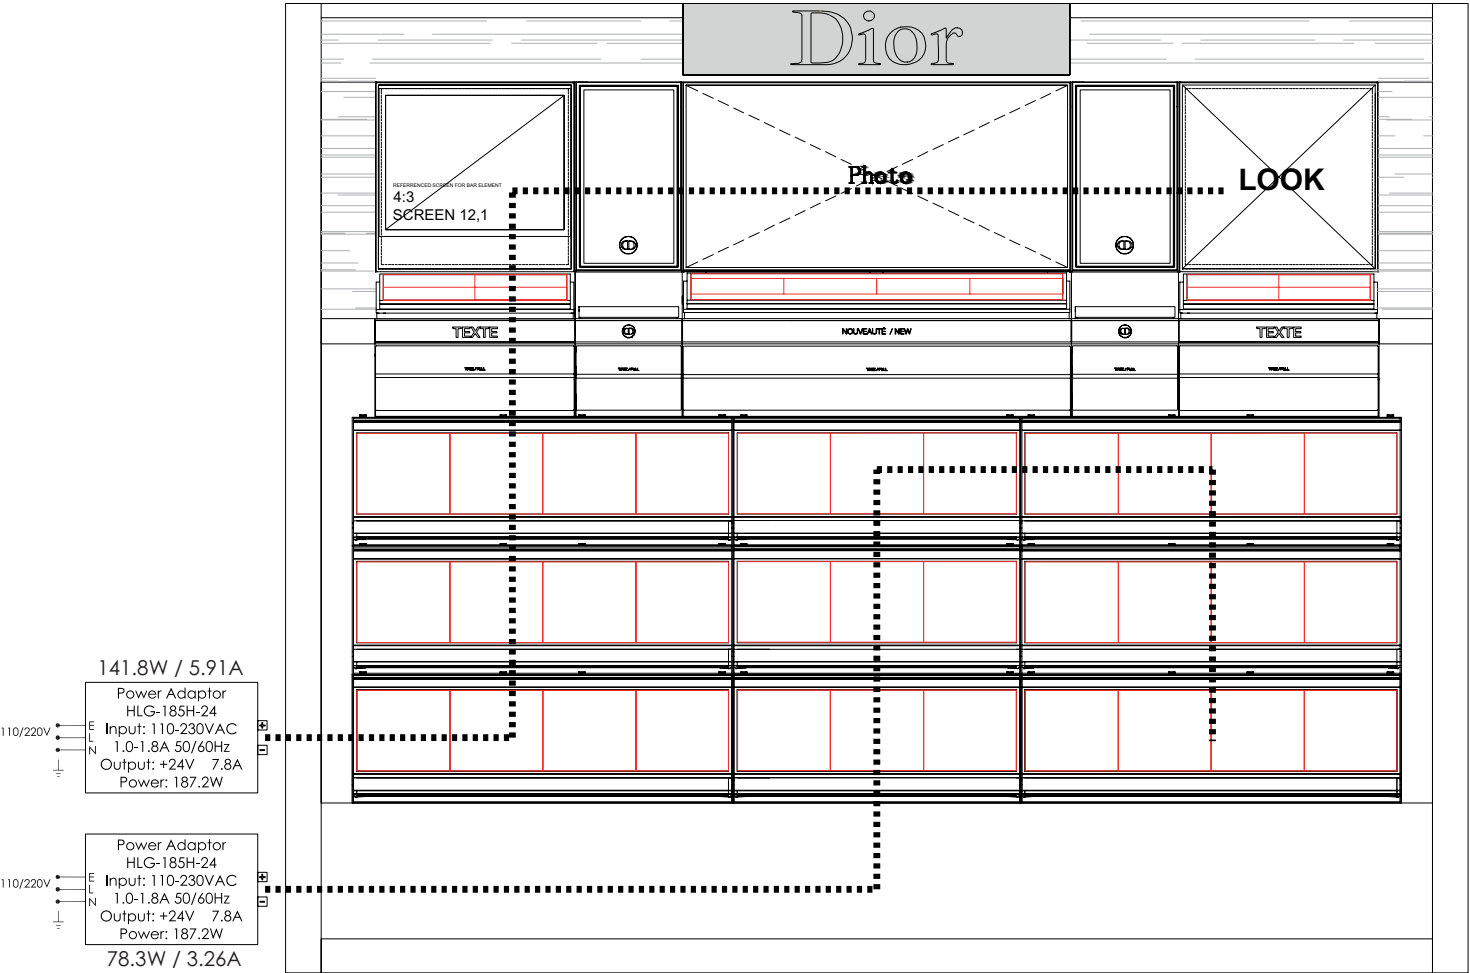


GONDOLA HEINEMANN

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              | 3                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 6                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18  | 11.9W              | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

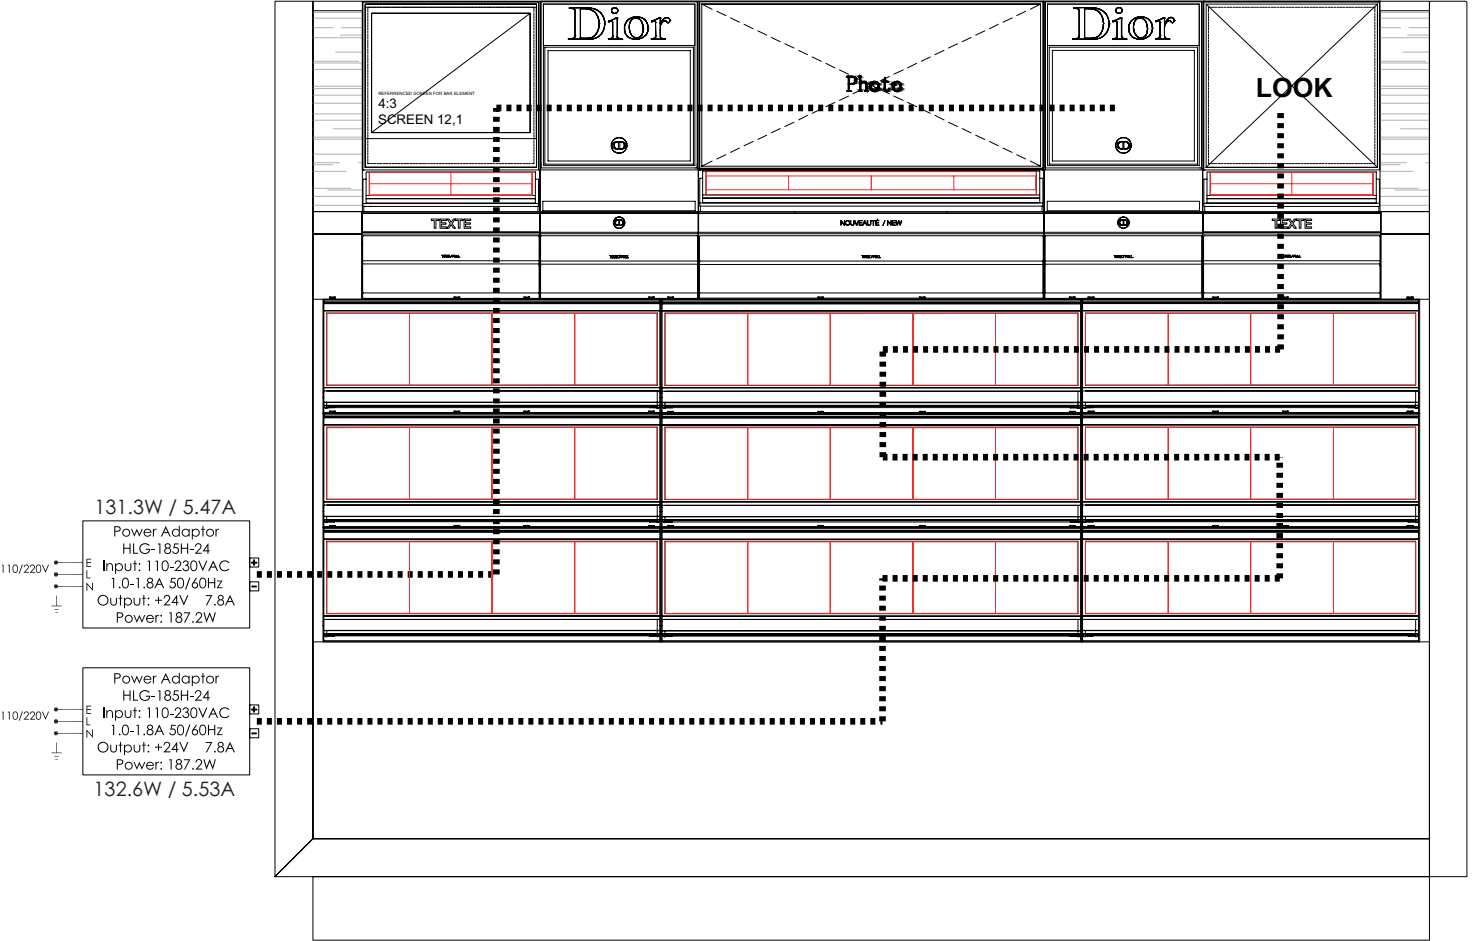


GONDOLA RETAILER 1

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 9                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18  | 11.9W              | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

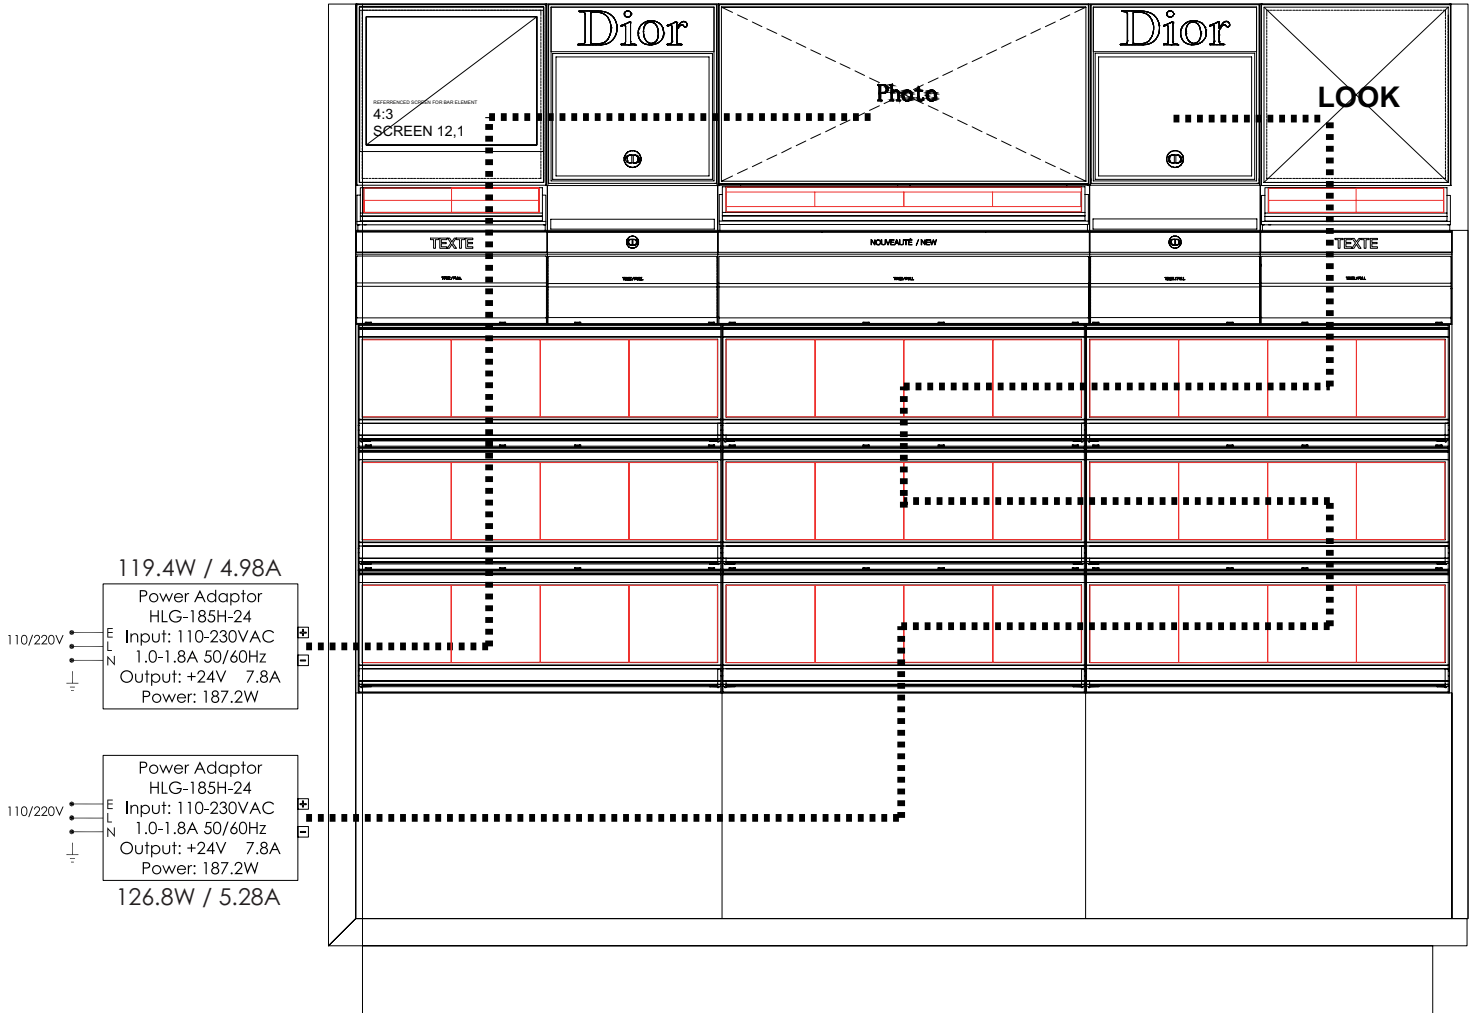

GONDOLA HEINEMANN

| référence<br>reference | désignation<br>designation               | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18      | 21.9W              | 6                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18      | 16W                | 3                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18    | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18     | 18.9W              | 1                    |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18  | 11.9W              | 2                    |
| C800100647             | MUDSS4 SMALL NVLTY MOD WITH VISUAL INT18 | 31.9W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18               | 185W x2            | 1                    |

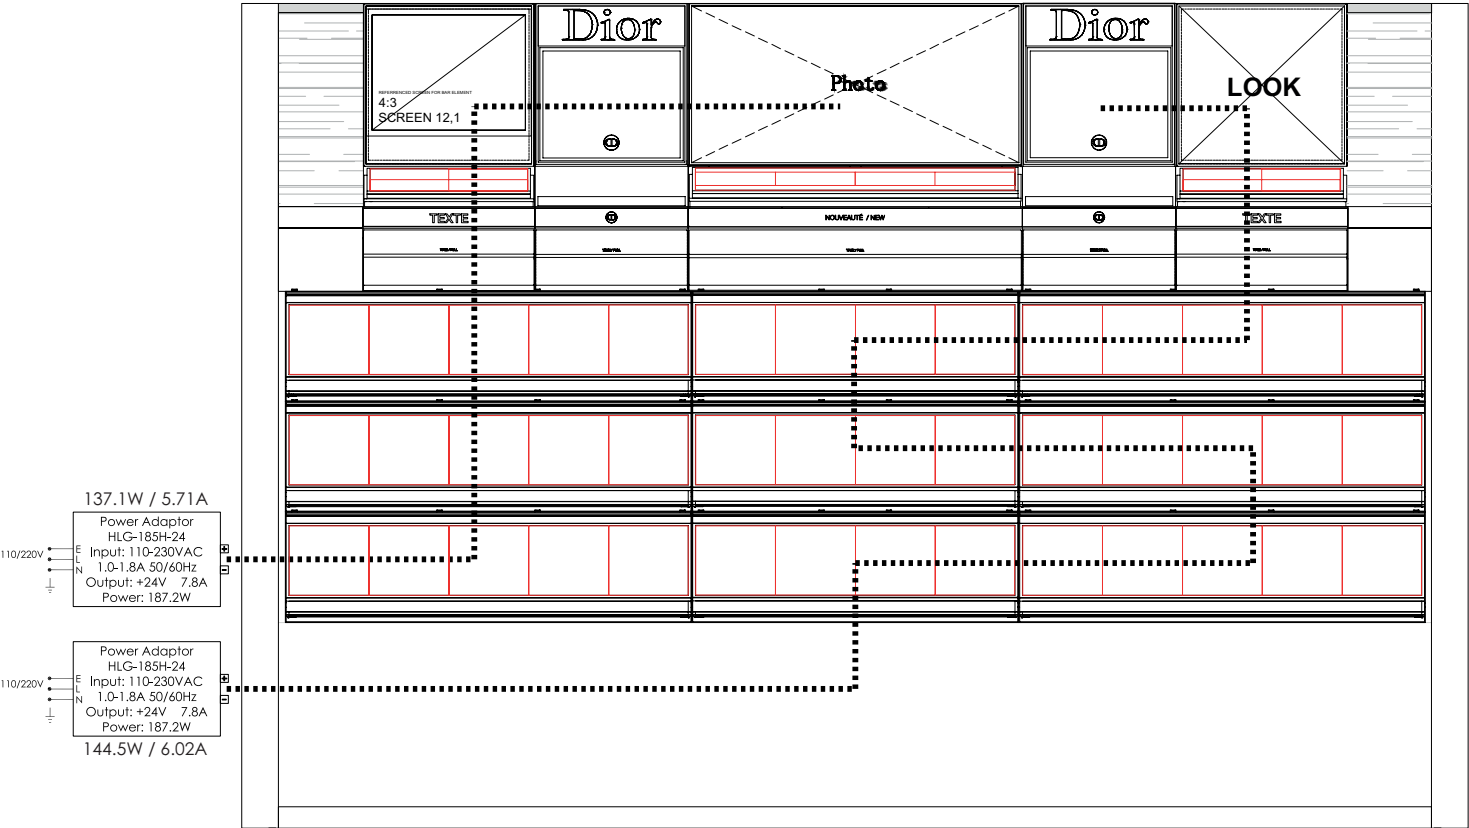

## GONDOLA C2

| référence<br>reference | désignation<br>designation              | puissance<br>power | quantité<br>quantity |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| C800100640             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR LUM INT18     | 21.9W              | 4                    |
| F355104000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 5GR N/LIGHT INT17 | 13W                | 2                    |
| C800100639             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR LUM INT18     | 16W                | 2                    |
| F355105000             | MUDSS4 DRAWER STORAGE 4GR N/LIGHT INT17 | 10.7W              | 1                    |
| C800100642             | MUDSS4 BCKST MODULE STCK VISUAL INT18   | 27.6W              | 1                    |
| C800100643             | MUDSS4 LOOK MODULE STCK VISUAL INT18    | 18.9W              | 1                    |
| C800100648             | MUDSS4 C2 MODULE MIROIR LOGO DIOR INT18 | 11.9W              | 2                    |
| C800100641             | MUDSS4 NW LARGE MODULE STK VISUAL INT18 | 46.6W              | 1                    |
| C800100646             | MUDSS4 GENERAL POWER INT18              | 185W x2            | 1                    |

